SHMC
MEDICAL
TECHNOLOGIES

Catalogue Général



REFRIGERATEURS MEDICAUX (+2°C +8°C)

Réfrigérateurs avec porte pleine

B Medical system 6-7
FIOCCHETTI 8-9
INFRICO 10-11
DOMETIC 12-13

Réfrigérateurs avec porte vitrée

B Medical system 14-15
FIOCCHETTI 16-17
INFRICO 18-19

BANQUES DE SANG (+4°C)

B Medical system 22-23
FIOCCHETTI 24-25
INFRICO 26-27

INCUBATEURS (+15°C - +30°C)

FIOCCHETTI 30-31

CONGELATEURS MEDICAUX (-20°C, -40°C, -60°C)

Congélateurs -20°C

B Medical system 34-35
FIOCCHETTI 36-37
INFRICO 38-39
ARCTIKO 40-41

Congélateurs -40°C

FIOCCHETTI 42-43
INFRICO 44-45
ARCTIKO 46-47

Congélateurs -60°C

NORDICLAB 48-49

CONGELATEURS CHEST

FIOCCHETTI 50-51
INFRICO 52-53
ARCTIKO 54-55
NORDICLAB 56-57

CONGÉLATEURS À PLASMA

B Medical system..... 60-61
FIOCCHETTI 62-63

ULTRA-LOW (-86°C -150°C)
– 80°C
B Medical system 66-67
FIOCCHETTI 68-69
INFRICO 70-71
ARCTIKO 72-73
NORDICLAB 74-75
-150°C
ARCTIKO 76-77

CONGÉLATEURS RAPIDES
B Medical system 80-81

BOITES DE TRANSPORT

Boites de transport passives
B Medical system 84-85
Corrmed 86-87
EMA 88

Boites de transport actives
FIOCCHETTI 89
DOMETIC 90-91

TRANSFUSION

Soudeuses et strippeuse
CONROY 94-95

Agitateur à plaquettes
LMB 96-97

Incubateur à plaquettes
LMB 98-99

Agitateur-Mélangeur
LMB 100-101


Séparateurs
LMB 102-103

Extracteur de plasma
LMB 104-105

COLLYRE DE SERUM
Meise 108-109

B CONNECTED 110-111

BIOLOG- ID 112-113

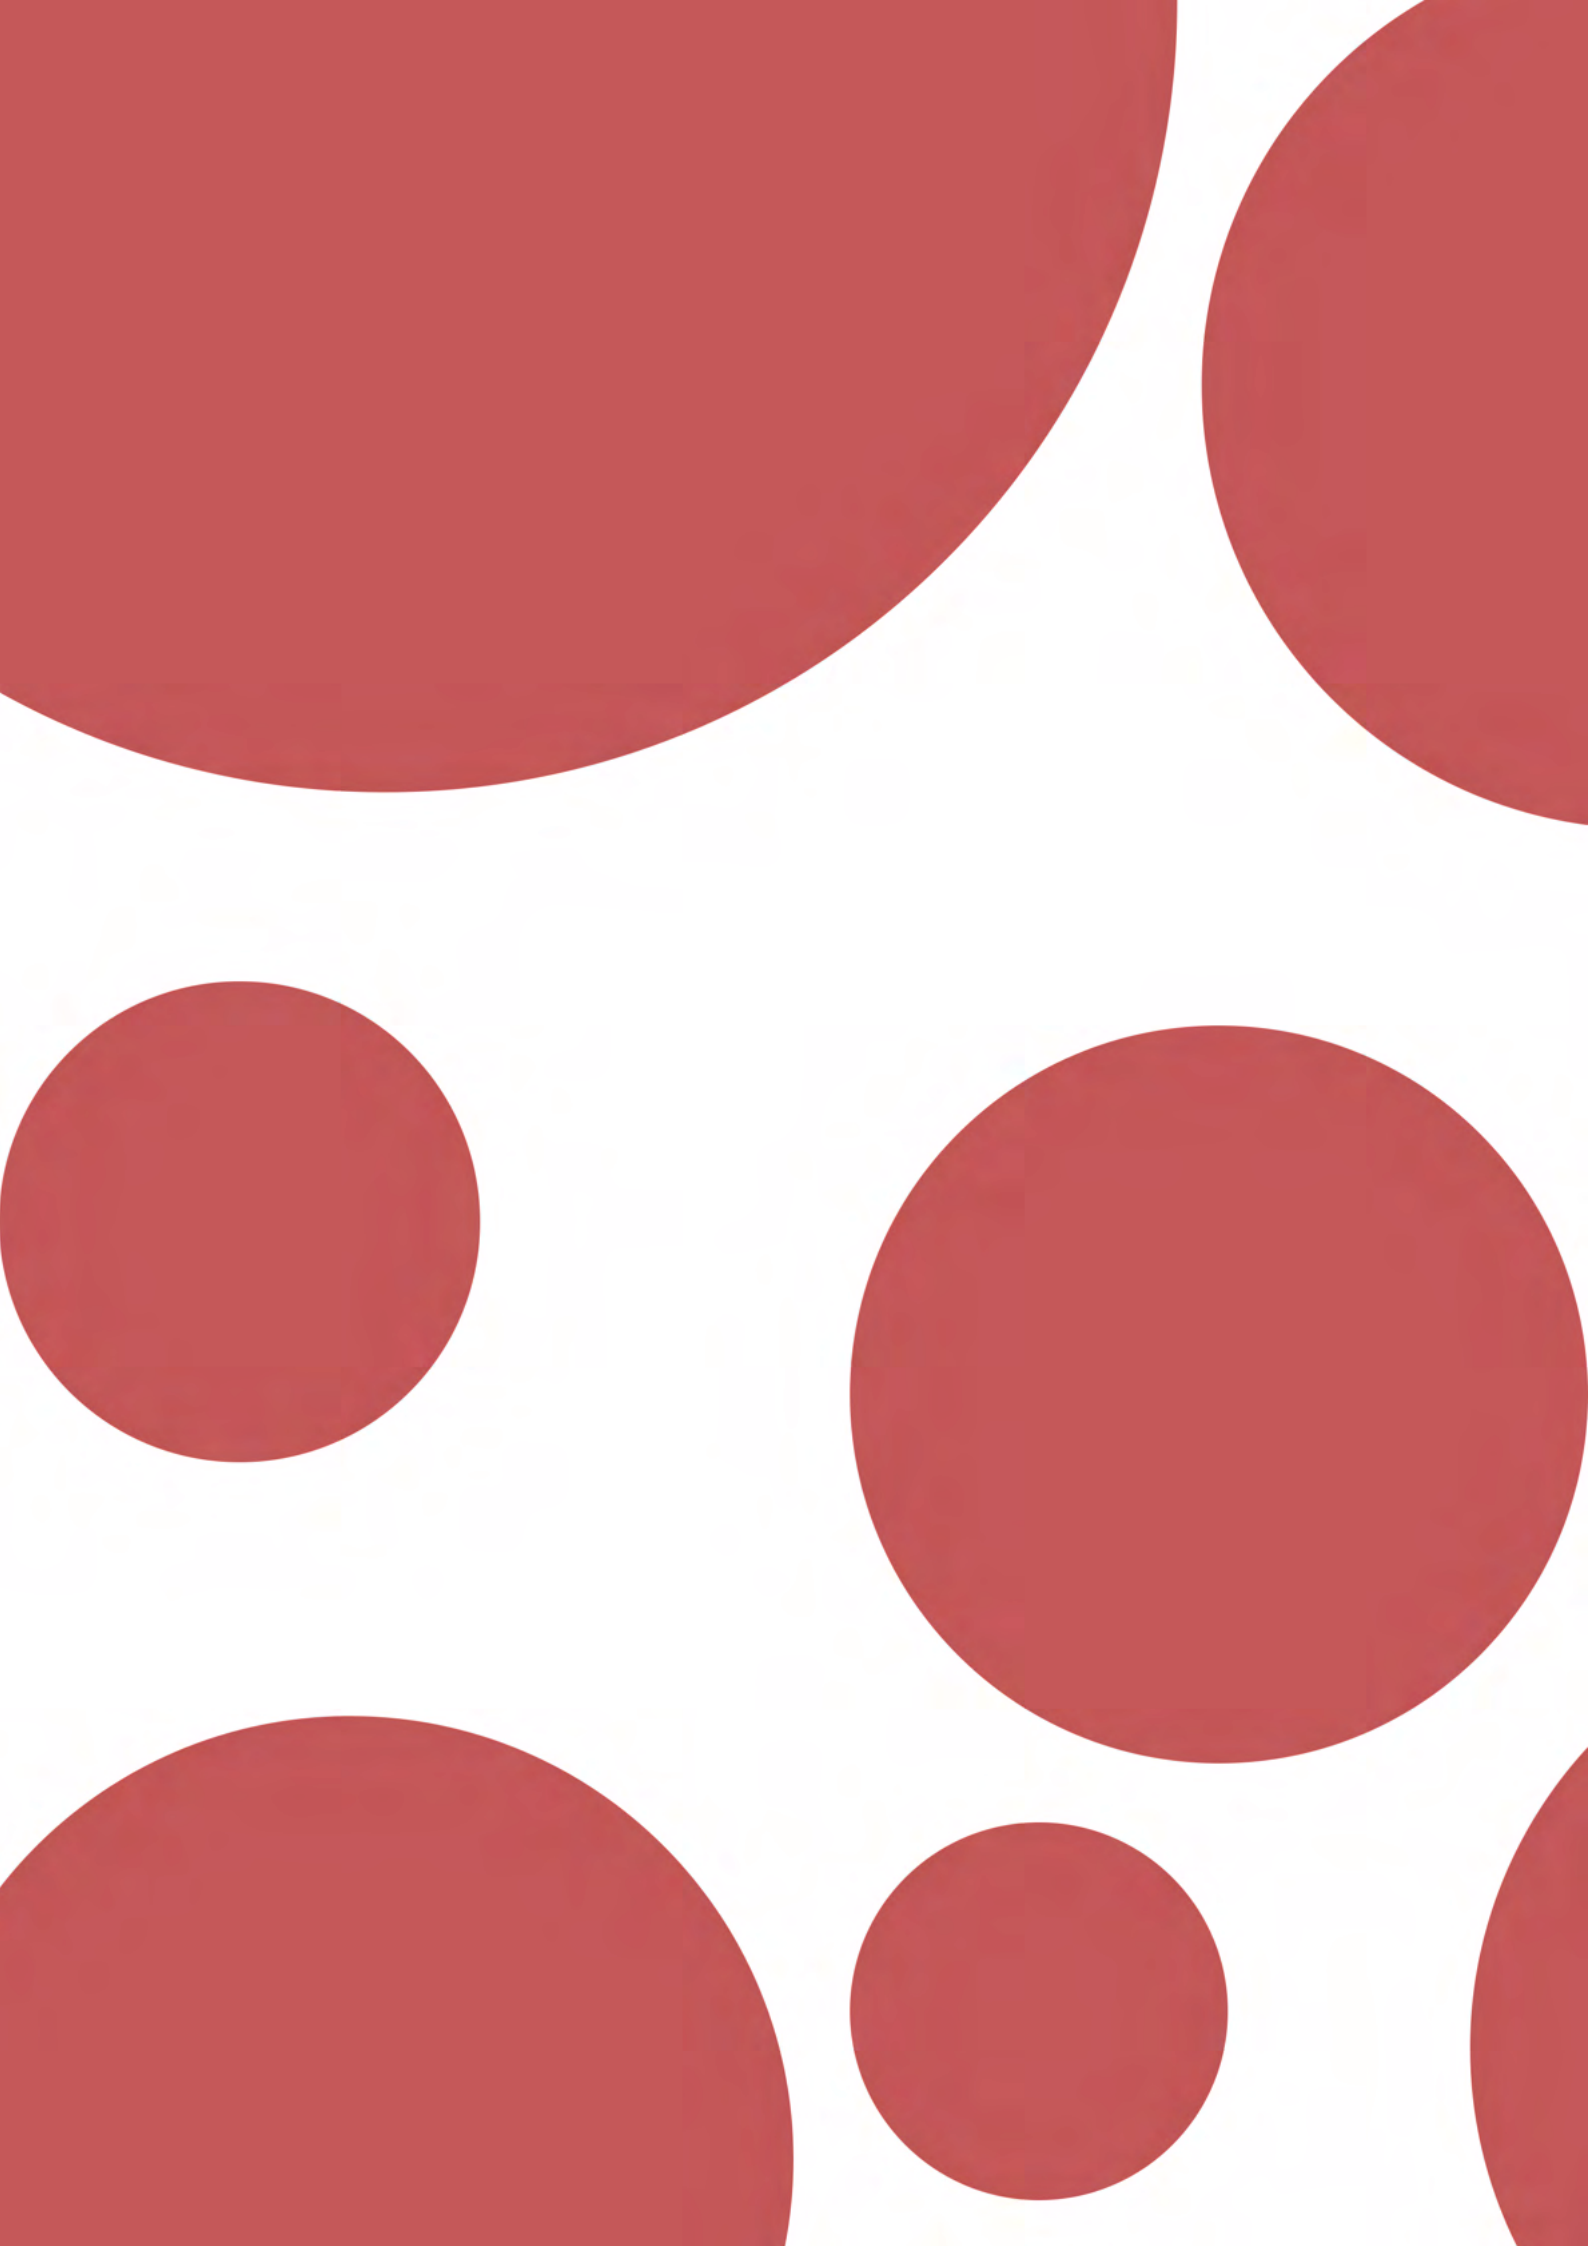

Réfrigérateurs médicaux

+2°C + 8°C

L290



L900



Électronique intégrée B Medical Systems, située à un niveau d'accès facile, dans la poignée de la porte; dispose d'alarmes,d'une alarme centrale, d'une valeur de consigne de sécurité, d'une batterie de secours, d'un écran intégral et de bien d'autres fonctionnalités; compatible avec le logiciel de contrôle °B Connected pour la surveillance et l'enregistrement de données.



Commande numérique avec fonctionnalités complètes - nouvel écran tactile intégral 7" de B Medical Systems, intégré à un niveau optimal dans la poignée de la porte avec connexion pré-installée autorisant les fonctionnalités de contrôle exclusives °B Connected

Armoire rotomoulée en une seule pièce en polypropylène de très haute qualité pour une garantie à vie zéro corrosion, une meilleure isolation et aucun rebord saillant pour une maintenance et un nettoyage plus faciles



Nouveau revêtement de haute qualité, conforme aux dispositifs médicaux et certifié antibactérien, en acier de haute qualité pour une longévité accrue et un contrôle facile de l'hygiène.

Capacité de stockage élevée par mètre carré en termes de volume net, avec une utilisation très polyvalente du volume intérieur grâce aux nombreux rails ergonomiques offrant une belle modularité.



Excellentes capacités de stockage et de modularité - vaste choix d'étagères et de tiroirs adaptés à tous les besoins.


L290



L900



ML1430SG

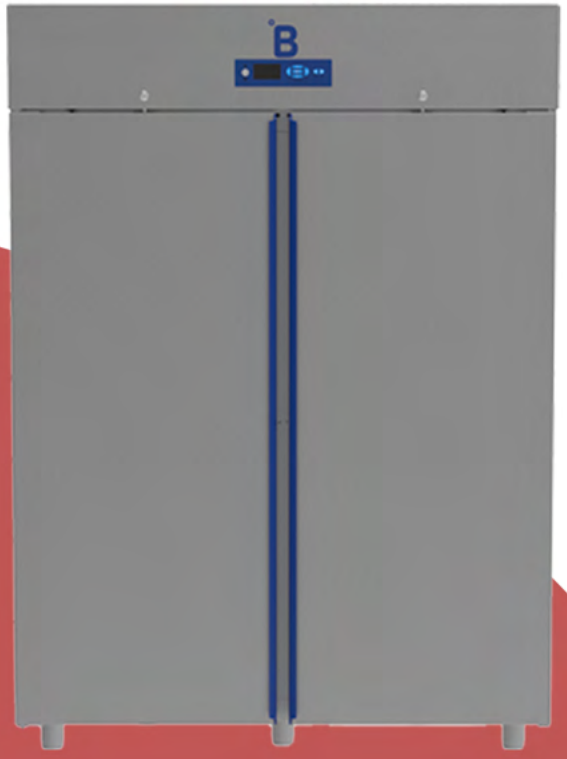

	Volume (1)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
L55	52/45	670x495x575	+4°c +15°c
L130	121/106	830x595x695	+4°c +15°c
L290	297/269	1670x595x695	+4°c +15°c
L380	362/329	1980x595x695	+4°c +15°c
LF260	121/106	1650x595x695	+4°c +15°c
L400	451/384	1988x699x1039	+4°c +15°c
L500	598/510	1988x845x1039	+4°c +15°c
L700	747/636	1988x992x1039	+4°c +15°c
L900	895/763	1988x1139x1039	+4°c +15°c
ML670SG	670/615	2050x710x910	+4°c +15°c
ML1430SG	1430/1395	2050x1441x910	+4°c +15°c

LABOR 700



LABOR 140



ECT-F TOUCH CONTROLER avec système d'enregistrement et d'alarmes. Facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnés toujours visibles depuis la page d'accueil.





ECT-F CONTROLER avec écran LCD avec 4 touches tactiles acoustiques, avec une résolution de 0,1°C, menu personnalisable, disponible en 5 langues.

Système d'attaches interchangeables qui permettent de mixer dans la cuve: clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium - Tiroirs en grille d'acier inox - Panier en inox - Tirioir d'aluminium avec fermeture de sécurité



Eclairage interne à LED qui permet de réaliser 75% d'économies d'énergie sans compter une durée de vie supérieur des ampoules

Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant



Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental

LABOR 140



LABOR 700



LABOR 1500



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
Labor 100	100 l	815*x520x635	+2°c +15°c
Labor 140	140 l	940*x520x635	+2°c +15°c
Labor 170	170 l	1285x600x655	+2°c +15°c
Labor 200	200 l	1460x600x655	+2°c +15°c
Labor 250	250 l	1635x600x655	+2°c +15°c
Labor 400	400 l	1955x600x655	+2°c +15°c
Labor 500	500 l	2080x720x760	+2°c +15°c
Labor 700	700 l	2100x750x830	+2°c +15°c
Labor 1500	1500 l	2070x1440x820	+2°c +15°c

LER 80SD

- Ecran digital tactile intuitif et très lisible avec des alarmes optiques et acoustiques pour des températures hors limite (haute ou basse), sonde défectueuse ou encore ouverture de porte
- Excellente stabilité de la T° : +/- 1°C et +/-2°C pour l'uniformité
- Finition externe : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc
- Finition interne : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc



Infrico medcare

LER 16S



LER 80SD



DUAL TEMP



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
LER 7S	58 l	818x445x526	+2°c +8°c
LER 16S	141 l	824x600x688	+2°c +8°c
LER 24S	236 l	1244x600x688	+2°c +8°c
LER 28S	327 l	1644x600x688	+2°c +8°c
LER 37S	373 l	1460x600x655	+2°c +8°c
LTR 17SD	250 l	1635x600x655	+2°c +8°c
LTR 25SD	400 l	1955x600x655	+2°c +8°c
LTR 40SD	398 l	2080x720x760	+2°c +8°c
LTR 50SD	700 l	2100x750x830	+2°c +8°c
LTR 65SD	506 l	1955x687x853	+2°c +8°c
LTR 80SD	719 l	1955x797x985	+2°c +8°c
LTR 130SD	1166 l	1955x1385x816	+2°c +8°c
DUAL TEMP	1166 l	1955x1385x816	+2°c +8°c

HC 302



HC 502





Poignée simple et facile d'utilisation, situé en haut de l'appareil

Le réfrigérateur Silencio est équipé d'un verrouillage de porte pour un stockage sécurisé



Un thermomètre intégré indique la température intérieure. Ventilateur intégré pour une température constante et fiable

Émet un signal d'avertissement sonore lorsque la porte reste ouverte pendant plus de 20 secondes



Conserve les médicaments sensibles à la chaleur entre +2 °C et +8 °C

Des tiroirs avec des compartiments flexibles pour un rangement organisé des médicaments

HC 302



HC 502



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
HC 302DIN	33 l	580x422x450	+2°c +8°c
HC 502DIN	49 l	592x486x494	+2°c +8°c

P290



P700



Électronique intégrée B Medical Systems, située à un niveau d'accès facile, dans la poignée de la porte; dispose d'alarmes,d'une alarme centrale, d'une valeur de consigne de sécurité, d'une batterie de secours, d'un écran intégral et de bien d'autres fonctionnalités; compatible avec le logiciel de contrôle °B Connected pour la surveillance et l'enregistrement de données.



Commande numérique avec fonctionnalités complètes - nouvel écran tactile intégral 7" de B Medical Systems, intégré à un niveau optimal dans la poignée de la porte avec connexion pré-installée autorisant les fonctionnalités de contrôle exclusives °B Connected

Armoire rotomoulée en une seule pièce en polypropylène de très haute qualité pour une garantie à vie zéro corrosion, une meilleure isolation et aucun rebord saillant pour une maintenance et un nettoyage plus faciles



Nouveau revêtement de haute qualité, conforme aux dispositifs médicaux et certifié antibactérien, en acier de haute qualité pour une longévité accrue et un contrôle facile de l'hygiène.

Fenêtre en verre organique PMMA de 4 couches pour les modèles précision et 5 pour les modèles premium dans le but d'une meilleure visibilité du contenu réfrigéré

Capacité de stockage élevée par mètre carré en termes de volume net, avec une utilisation très polyvalente du volume intérieur grâce aux nombreux rails ergonomiques offrant une belle modularité.



Excellentes capacités de stockage et de modularité - vaste choix d'étagères et de tiroirs adaptés à tous les besoins.

P290



P700



MP1430SG



	Volume (l)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
P55	52/45	670x495x575	+4°c +15°c
P130	121/106	830x595x695	+4°c +15°c
P290	297/269	1670x595x695	+4°c +15°c
P380	362/329	1980x595x695	+4°c +15°c
PF260	121/106	1650x595x695	+4°c +15°c
P400	451/384	1988x699x1039	+4°c +15°c
P500	598/510	1988x845x1039	+4°c +15°c
P700	747/636	1988x992x1039	+4°c +15°c
P900	895/763	1988x1139x1039	+4°c +15°c
MP670SG	670/615	2050x710x910	+4°c +15°c
MP1430SG	1430/1395	2050x1441x910	+4°c +15°c

MEDIKA 100



MEDIKA 700



ECT-F TOUCH CONTROLER, un écran tactile de 7" avec système d'enregistrement et d'alarmes. Facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnés toujours visibles depuis la





ECT-F CONTROLER avec écran LCD avec 4 touches tactiles acoustiques, avec une résolution de 0,1°C, menu personnalisable, disponible en 5 langues.

Système d'attaches interchangeables qui permettent de mixer dans la cuve: clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium - Tiroirs en grille d'acier inox - Panier en inox - Tirioir d'aluminium avec fermeture de sécurité



Eclairage interne à LED qui permet de réaliser 75% d'économies d'énergie sans compter une durée de vie supérieur des ampoules

Utilisation de l'espace optimal entre les dimensions et la capacité effective: volume additionnel incrémenté du 10% en comparaison d'autre refrigerateur ventilé



Porte en verre trempé à triple épaisseur, anti-bué et thermo-isolant

Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental



Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant

MEDIKA 1500

MEDIKA 700

MEDIKA 100







	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
Medika 100	100 l	815*x520x635	+2°c +15°c
Medika 140	140 l	940*x520x635	+2°c +15°c
Medika 170	170 l	1285x600x655	+2°c +15°c
Medika 200	200 l	1460x600x655	+2°c +15°c
Medika 250	250 l	1635x600x655	+2°c +15°c
Medika 400	400 l	1955x600x655	+2°c +15°c
Medika 500	500 l	2080x720x760	+2°c +15°c
Medika 700	700 l	2100x750x830	+2°c +15°c
Medika 1500	1500 l	2070x1440x820	+2°c +15°c

LER 80GD



LER 16G




Ecran digital tactile intuitif et lisible avec des alarmes optiques et acoustiques pour : Température hors limite (haute ou basse), sonde défectueuse, ouverture de porte,sonde défectueuse ou encore l'ouverture de porte



- Excellente stabilité de la T° : +/- 1°C et +/-2°C pour l'uniformité .

Finition externe : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc



- Bord arrondi: Il est idéal pour maintenir une hygiène optimale et faciliter les travaux d'entretien

MODULE D'ÉVAPORATION
Notre équipement dispose d'un plateau intégré pour évaporer automatiquement l'eau décongelée.



- Finition interne : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc

SYSTÈME DE DÉGIVRAGE AVANCÉ
Intégré pour assurer un refroidissement uniforme dans le temps et faciliter l'entretien. En outre, l'équipement analyse son fonctionnement et ne dégèle que lorsque c'est nécessaire, pour améliorer la stabilité de la température.

LER 80GD




LER 130GD





	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
LER 7G	60 l	818x445x508	+2°c +8°c
LER 16G	141 l	824x600x680	+2°c +8°c
LER 24G	238 l	1244x600x680	+2°c +8°c
LER 28G	330 l	1644x600x680	+2°c +8°c
LER 37G	376 l	1844x600x680	+2°c +8°c
LTR 40GD	413 l	1963x670x670	+2°c +8°c
LTR 65GD	521 l	1955x687x853	+2°c +8°c
LTR 80GD	737 l	1955x797x985	+2°c +8°c
LTR 130GD	1202 l	1955x1385x816	+2°c +8°c

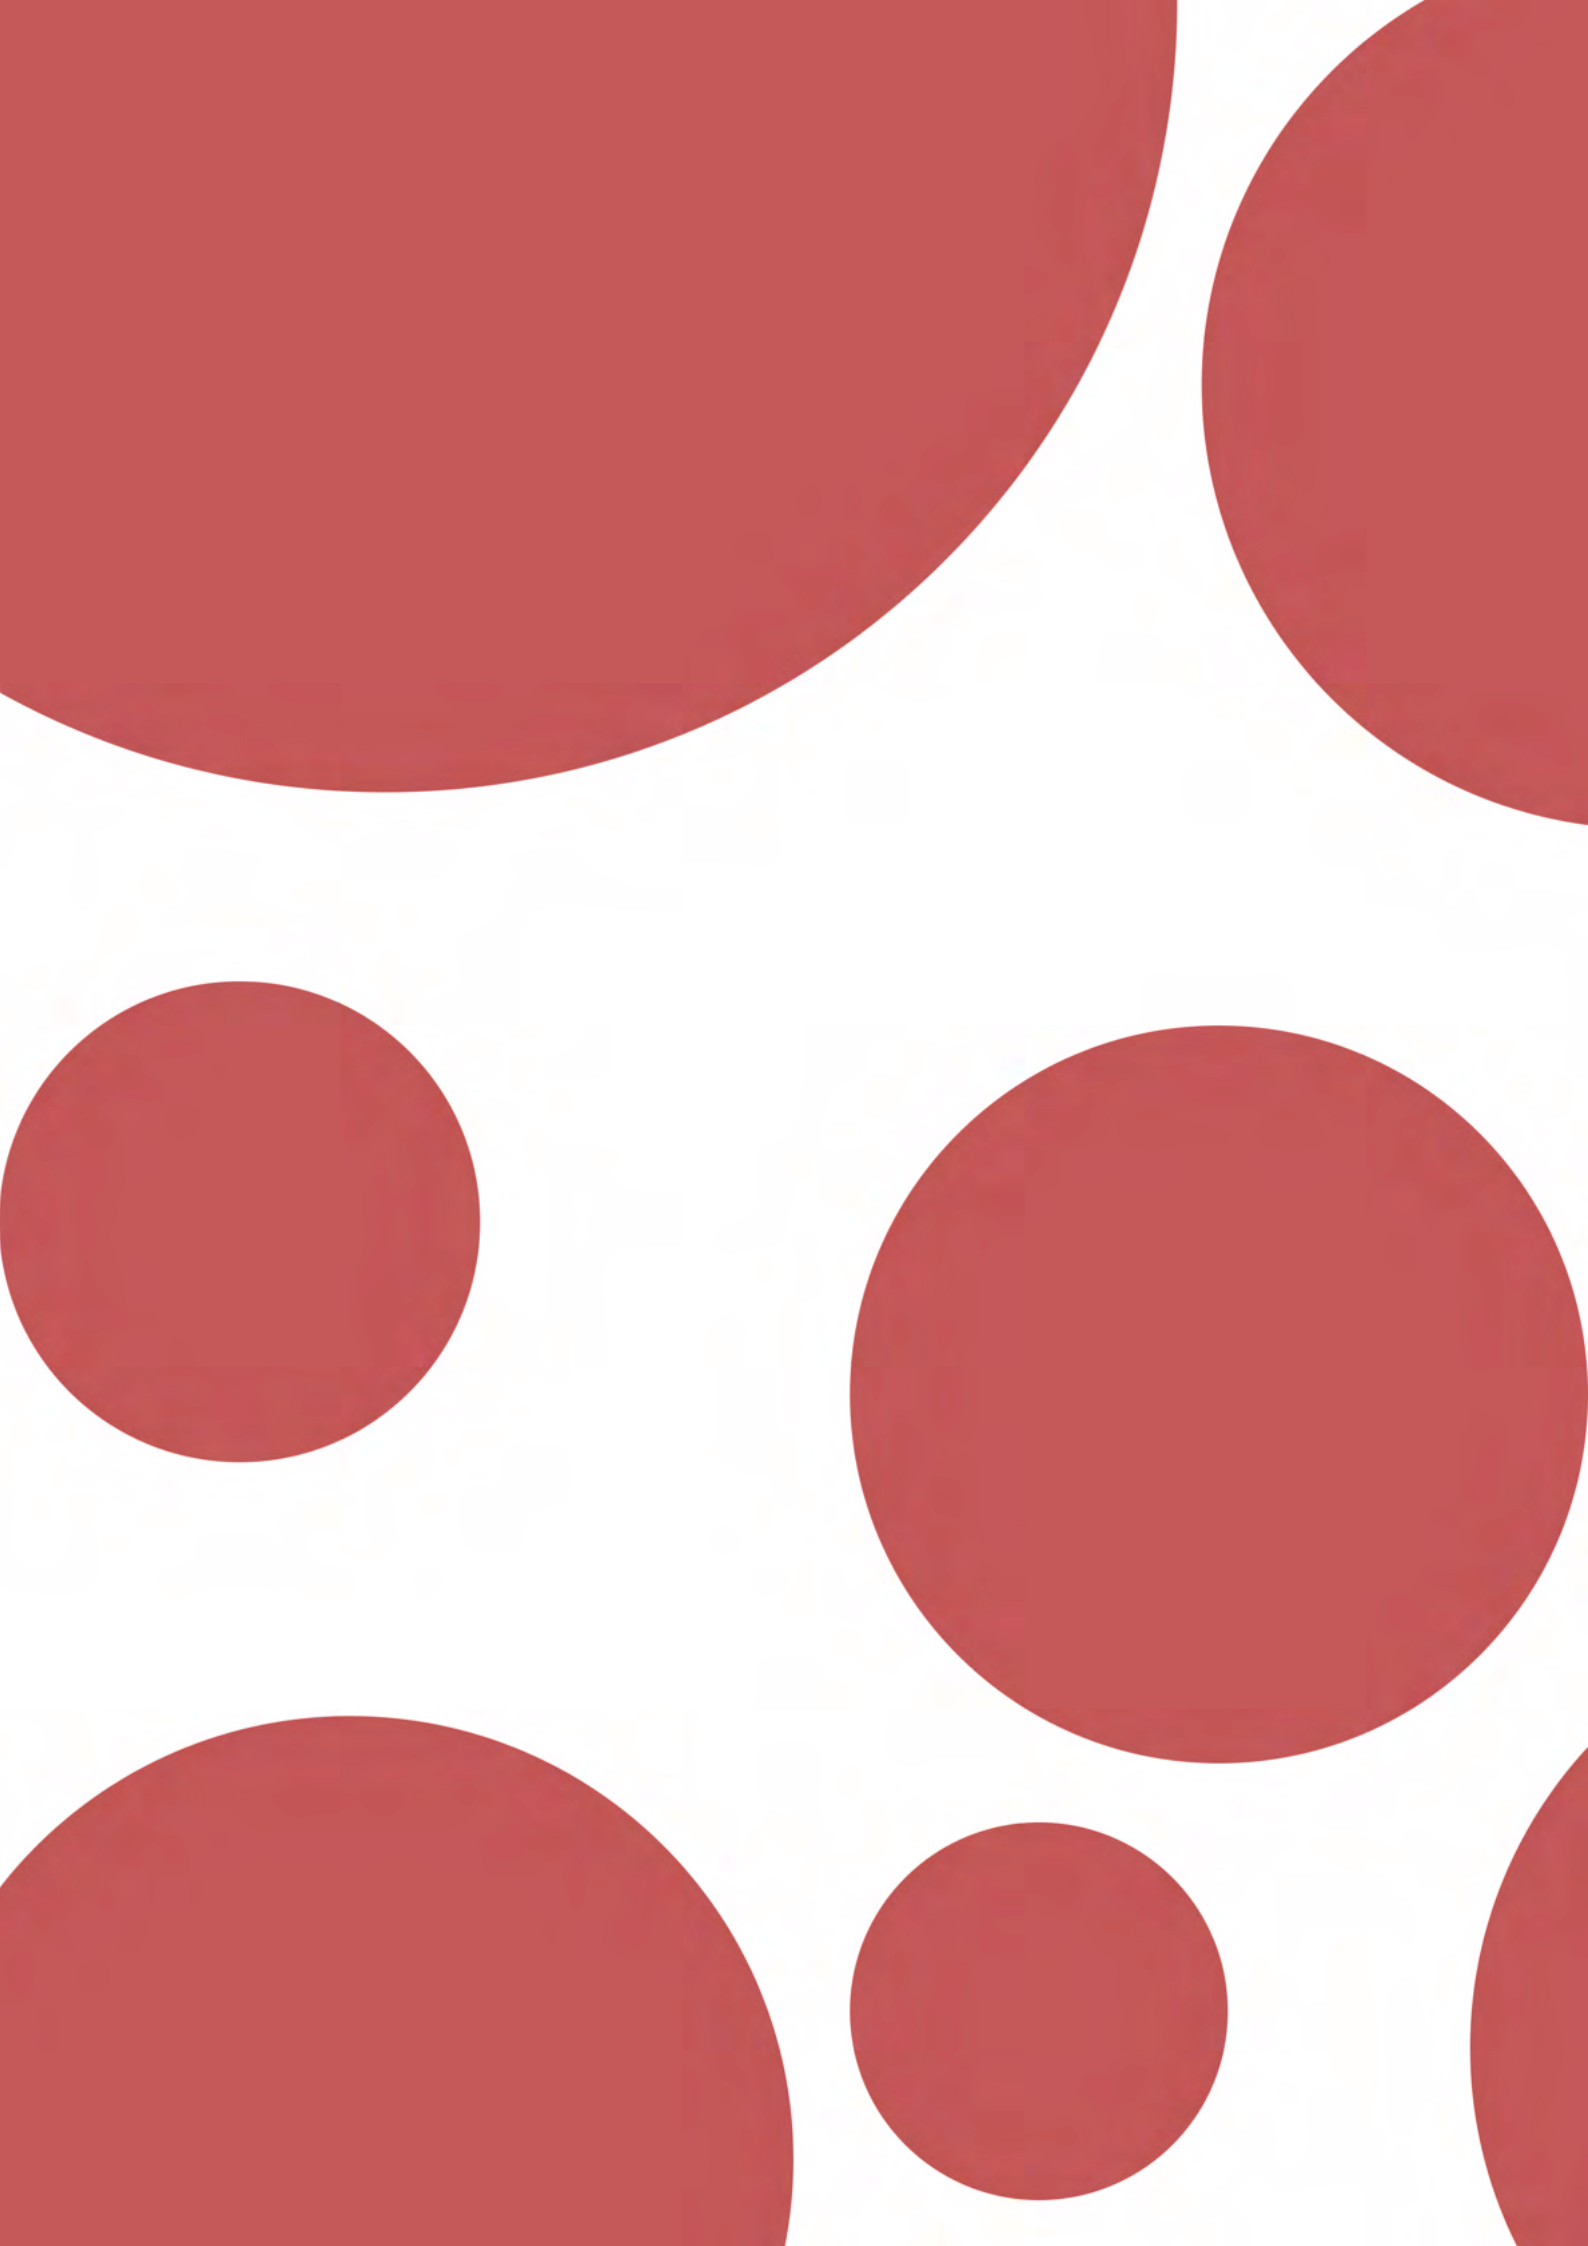

Banque de sang

+ 4 °C

BF261



B901



Électronique intégrée B Medical Systems, située à un niveau d'accès facile, dans la poignée de la porte; dispose d'alarmes,d'une alarme centrale, d'une valeur de consigne de sécurité, d'une batterie de secours, d'un écran intégral et de bien d'autres fonctionnalités; compatible avec le logiciel de contrôle °B Connected pour la surveillance et l'enregistrement de données.



Commande numérique avec fonctionnalités complètes - nouvel écran tactile intégral 7" de B Medical Systems, intégré à un niveau optimal dans la poignée de la porte avec connexion pré-installée autorisant les fonctionnalités de contrôle exclusives °B Connected

Armoire rotomoulée en une seule pièce en polypropylène de très haute qualité pour une garantie à vie zéro corrosion, une meilleure isolation et aucun rebord saillant pour une maintenance et un nettoyage plus faciles



Nouveau revêtement de haute qualité, conforme aux dispositifs médicaux et certifié antibactérien, en acier de haute qualité pour une longévité accrue et un contrôle facile de l'hygiène.

Fenêtre en verre organique PMMA de 4 couches pour modèles Precision et 5 pour Premium dans le but d'une meilleure visibilité du contenu réfrigéré

Capacité de stockage élevée par mètre carré en termes de volume net, avec une utilisation très polyvalente du volume intérieur grâce aux nombreux rails ergonomiques offrant une belle modularité.



Excellentes capacités de stockage et de modularité - vaste choix d'étagères et de tiroirs adaptés à tous les besoins.

B291



B901



BF261



	Capacité de poches (350/450ml)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
B51	52/45	670x495x575	+4°c
B131	121/106	830x595x695	+4°c
B291	297/269	1670x595x695	+4°c
B381	362/329	1980x595x695	+4°c
BF261	121/106	1650x595x695	+4°c -32°c
B401	478/390	1988x699x1039	+4°c
B501	634/517	1988x845x1039	+4°c
B701	792/645	1988x992x1039	+4°c
B901	949/773	1988x1139x1039	+4°c

EMOTECA 140



EMOTECA 700



ECT-F TOUCH CONTROLER, un écran tactile de 7" avec système d'enregistrement et d'alarmes. Facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnés toujours visibles depuis la





ECT-F CONTROLER avec écran LCD avec 4 touches tactiles acoustiques, avec une résolution de 0,1°C, menu personnalisable, disponible en 5 langues.

Système d'attaches interchangeables qui permettent de mixer dans la cuve: clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium - Tiroirs en grille d'acier inox - Panier en inox - Tirioir d'aluminium avec fermeture de sécurité




Eclairage interne à LED qui permet de réalise 75% d'économies d'énergie sans compter un durée de vie supérieur des ampoules

Utilisation de l'espace optimal entre les dimensions et la capacité effective: volume additionnel incrémenté du 10% en comparaison d'autre refrigerateur ventilé



Porte en verre trempé à triple épaisseur, anti-bué et thermo isolant

Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental



Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant

EMOTECA 700



EMOTECA 140



	Capacité de poches (450ml)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
Emoteca 100	21	875x520x635	+4°c
Emoteca 140	63	1000x520x635	+4°c
Emoteca 170	90	1285x600x655	+4°c
Emoteca 200	120	1460x600x655	+4°c
Emoteca 250	150	1635x600x655	+4°c
Emoteca 400	180	1955x600x655	+4°c
Emoteca 700	336	2100x750x840	+4°c
Emoteca 1500	672	2070x1440x820	+4°c

BBMD80S



BBMD17S



Ecran digital tactile intuitif et lisible avec des alarmes optiques et acoustiques pour : Température hors limite (haute ou basse), sonde défectueuse, ouverture de porte,sonde défectueuse ou encore l'ouverture de porte



Excellente stabilité de la T° : +/- 1°C et +/-2°C pour l'uniformité .

Finition externe : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc



Bord arrondi: Il est idéal pour maintenir une hygiène optimale et faciliter les travaux d'entretien

MODULE D'ÉVAPORATION
Notre équipement dispose d'un plateau intégré pour évaporer automatiquement l'eau décongelée.



Finition interne : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc

SYSTÈME DE DÉGIVRAGE AVANCÉ
Intégré pour assurer un refroidissement uniforme dans le temps et faciliter l'entretien. En outre, l'équipement analyse son fonctionnement et ne dégèle que lorsque c'est nécessaire, pour améliorer la stabilité de la température.


BBMD17S





BBMD80S

	Capacité de poches	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
BBMD17S	132	1293x670x698	+4°c
BBMD17G	132	1293x671x698	+4°c
BBMD25S	176	1538x670x697	+4°c
BBMD25G	176	1538x671x697	+4°c
BBMD40S	264	1963x670x683	+4°c
BBMD40G	264	1963x671x683	+4°c
BBMD65S	336	1950x687x870	+4°c
BBMD65G	336	1950x688x870	+4°c
BBMD80S	510	1950x797x1000	+4°c
BBMD80G	510	1950x798x1000	+4°c
BBMD130S	672	1950x1385x834	+4°c
BBMD130G	672	1950x1386x834	+4°c

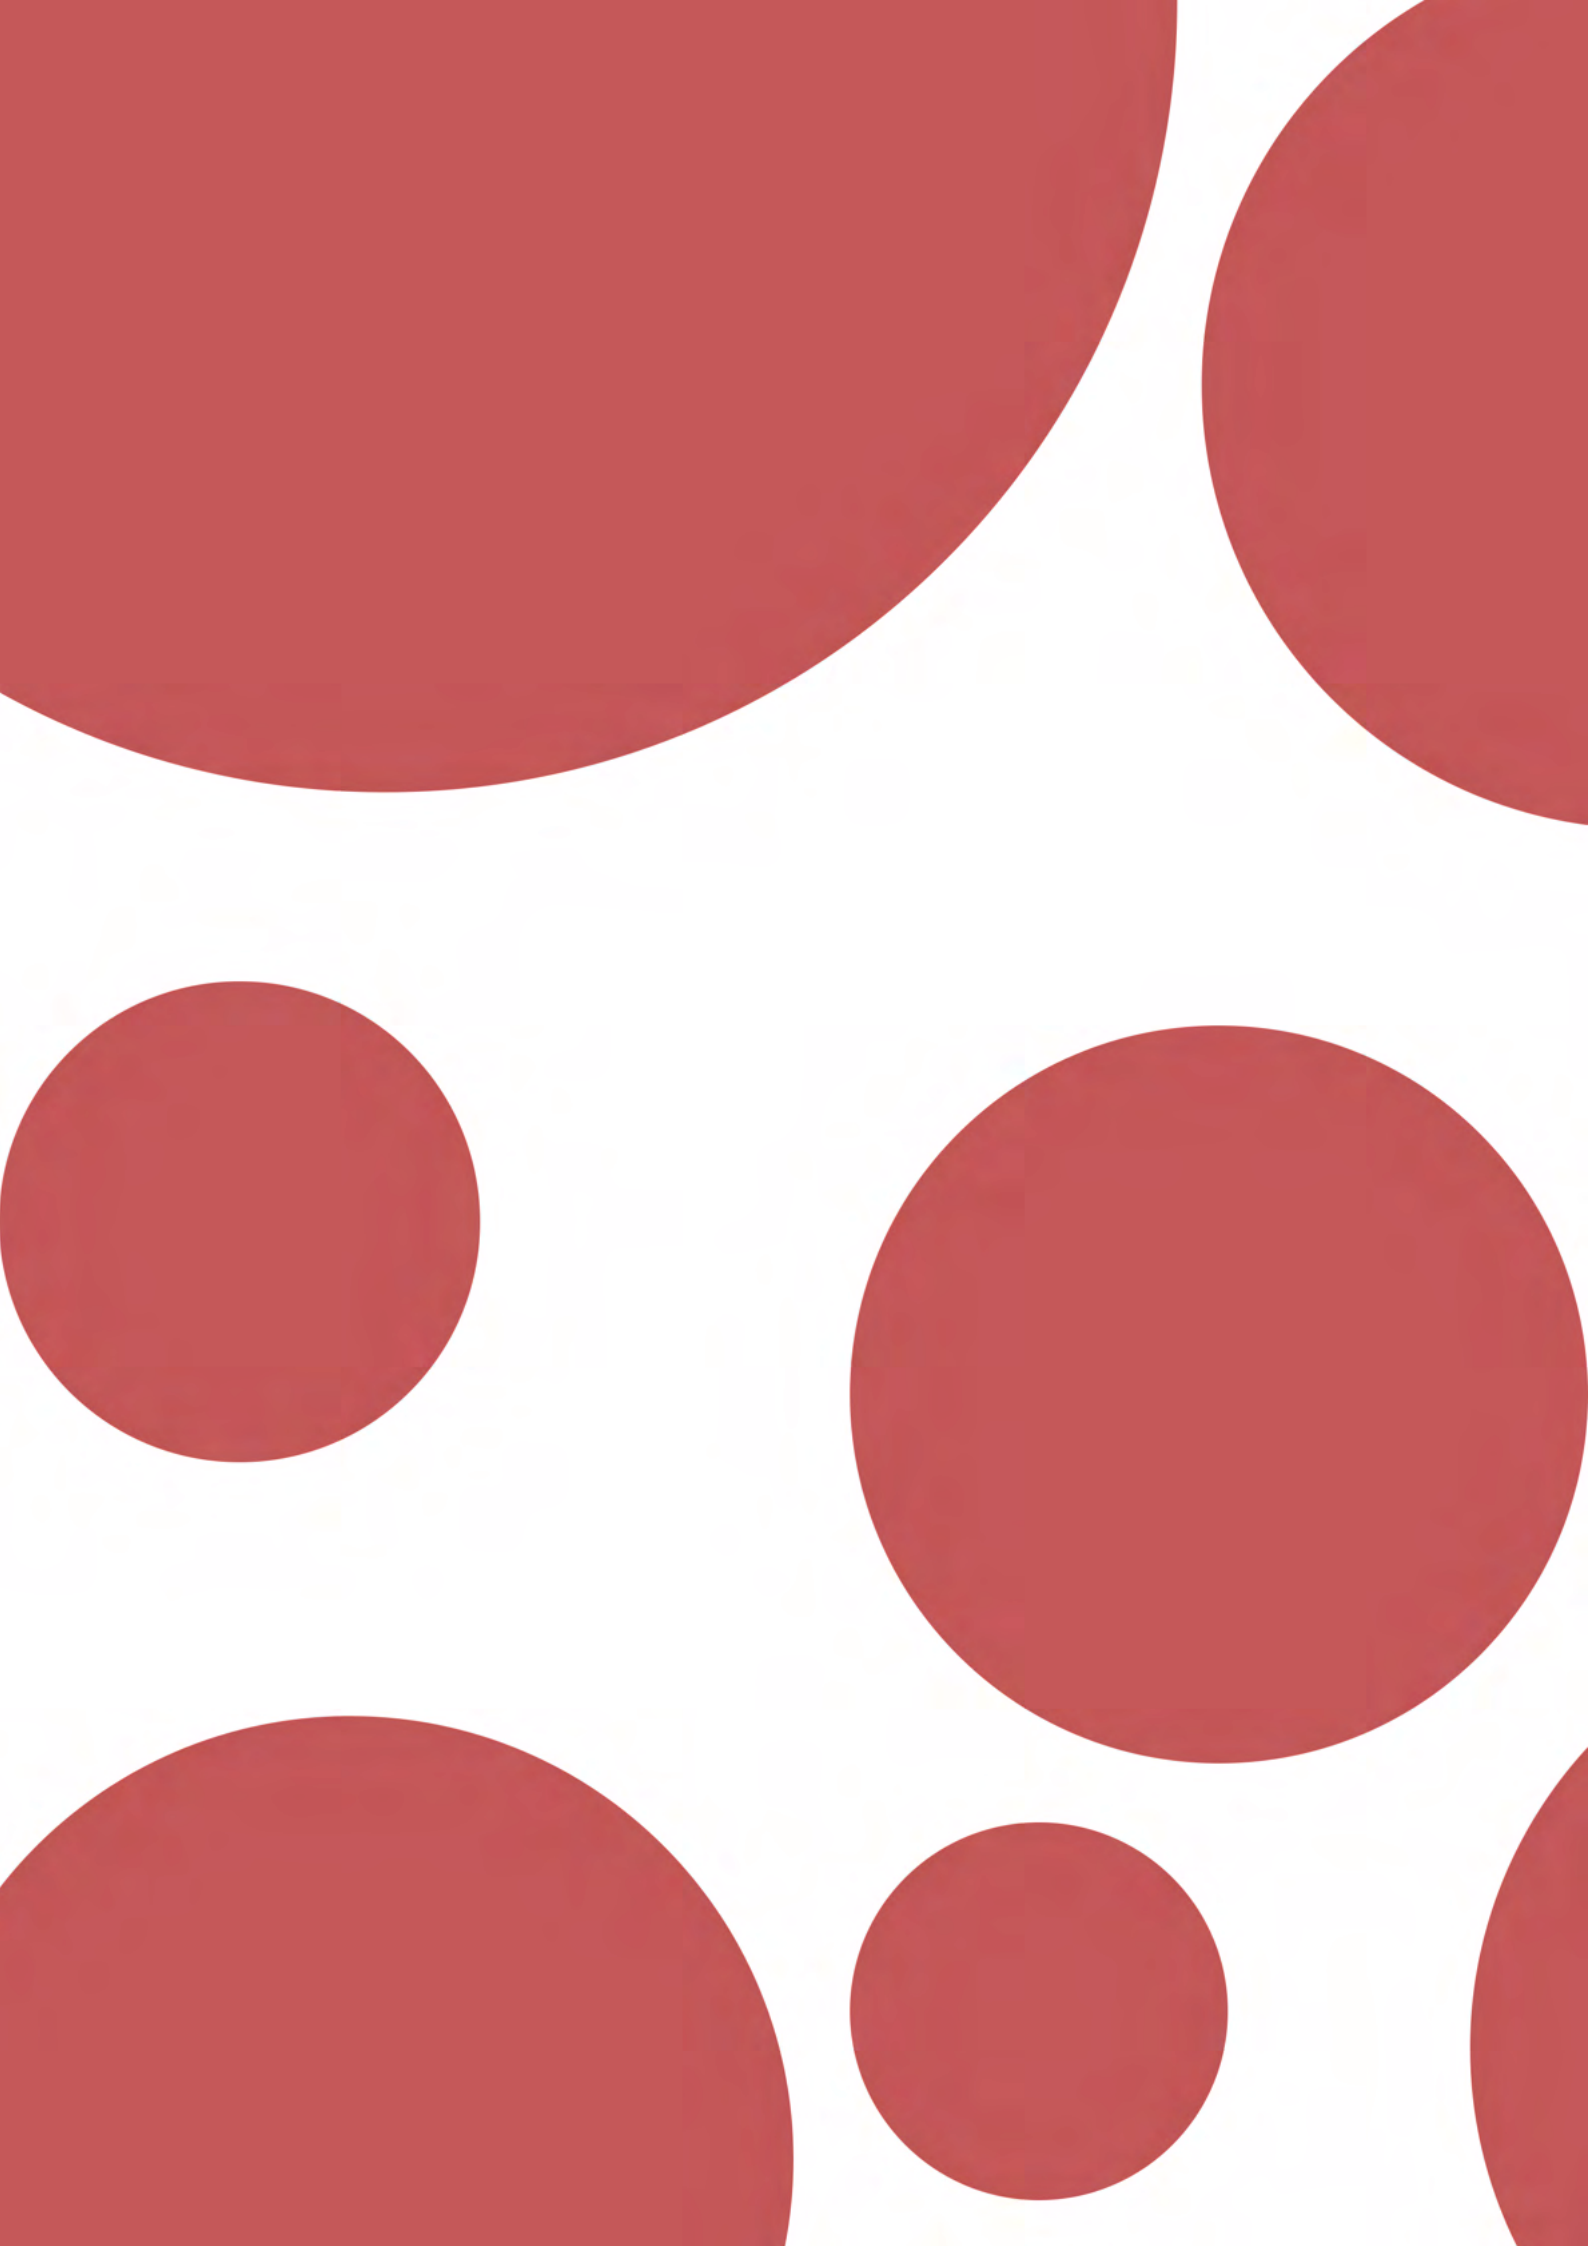

Incubateurs

+15°C +30°C

TER 700



TER 140



ECT-F TOUCH CONTROLER avec système d'enregistrement et d'alarmes. Facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnés toujours visibles depuis la page d'accueil.





ECT-F CONTROLER avec écran LCD avec 4 touches tactiles acoustiques, avec une résolution de 0,1°C, menu personnalisable, disponible en 5 langues.

Système d'attaches interchangeables qui permettent de mixer dans la cuve: clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium - Tiroirs en grille d'acier inox - Panier en inox - Tirioir d'aluminium avec fermeture de sécurité



Eclairage interne à LED qui permet de réalise 75% d'économies d'énergie sans compter un durée de vie supérieur des ampoules

Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant



Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental


TER 700



TER 140



	Capacité de poches (450ml)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
TER 140	63	940*x520x635	+15°c +30°c
TER 200	120	1460x600x655	+15°c +30°c
TER 400	180	1955x600x655	+15°c +30°c
TER 700	336	2100x750x840	+15°c +30°c
TER 1500	672	2070x1440x820	+15°c +30°c

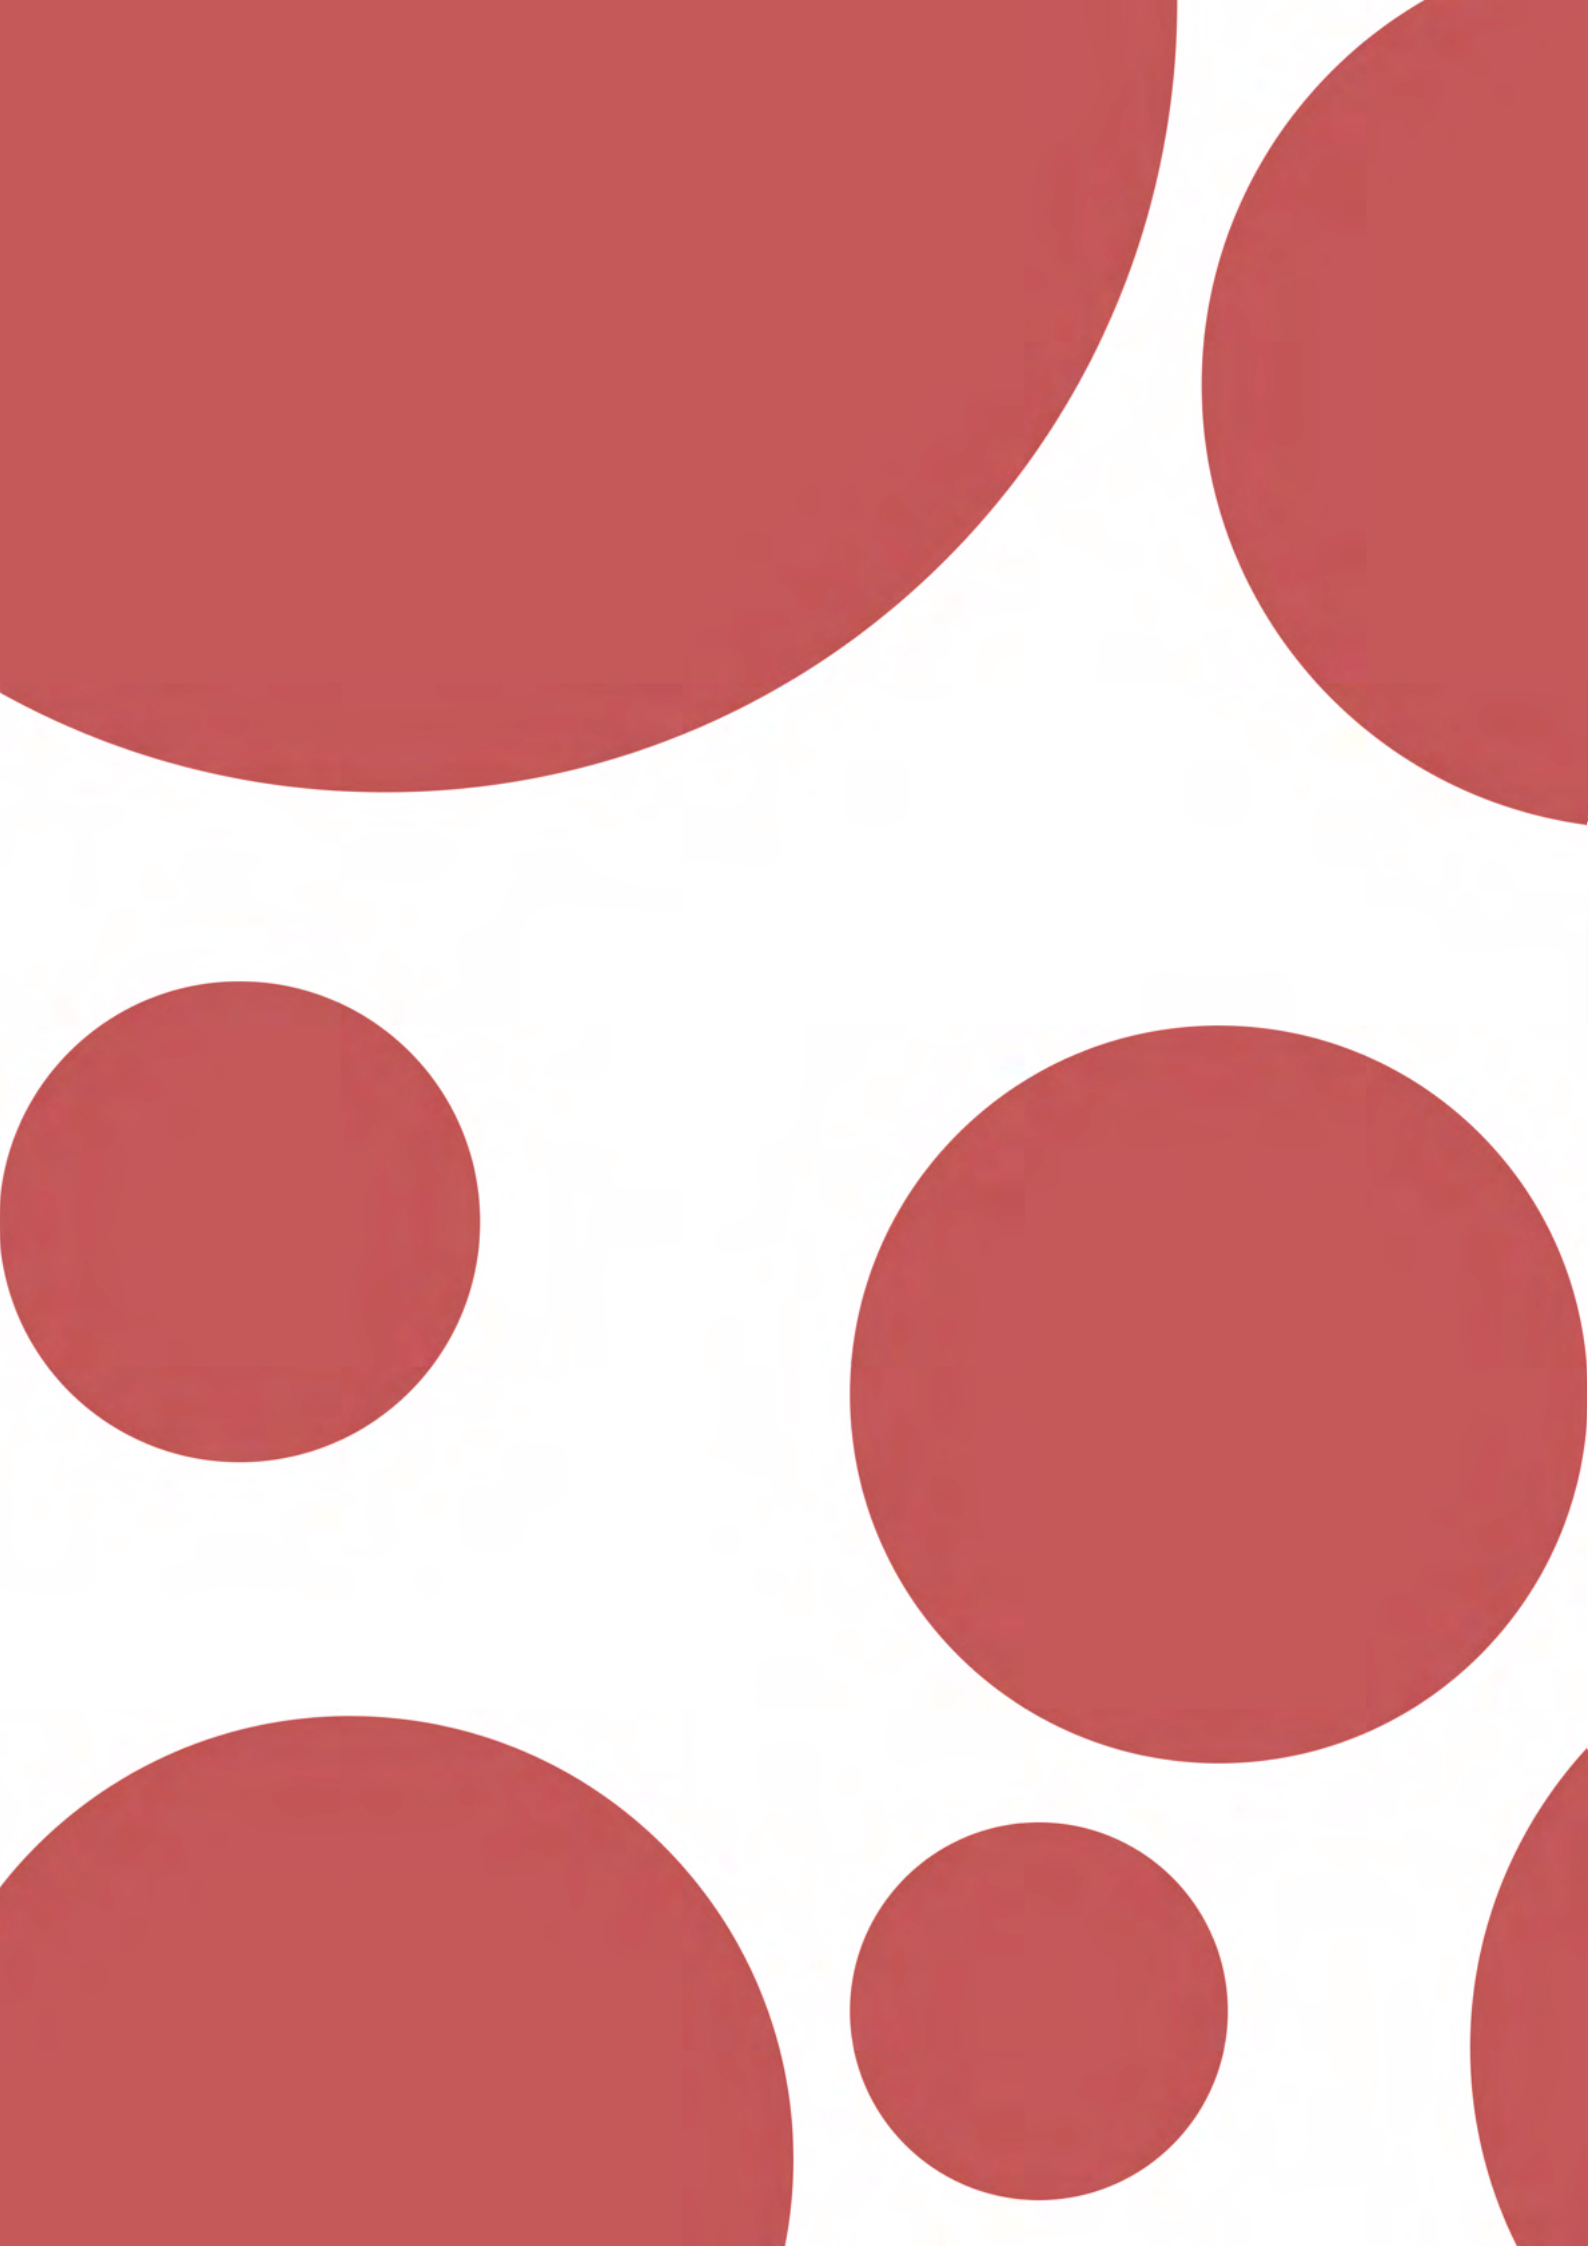

Congélateurs Médicaux

-20°C -60°C

F290



F900



Électronique intégrée B Medical Systems, située à un niveau d'accès facile, dans la poignée de la porte; dispose d'alarmes,d'une alarme centrale, d'une valeur de consigne de sécurité, d'une batterie de secours, d'un écran intégral et de bien d'autres fonctionnalités; compatible avec le logiciel de contrôle °B Connected pour la surveillance et l'enregistrement de données.



Commande numérique avec fonctionnalités complètes - nouvel écran tactile intégral 7" de B Medical Systems, intégré à un niveau optimal dans la poignée de la porte avec connexion pré-installée autorisant les fonctionnalités de contrôle exclusives °B Connected

Armoire rotomoulée en une seule pièce en polypropylène de très haute qualité pour une garantie à vie zéro corrosion, une meilleure isolation et aucun rebord saillant pour une maintenance et un nettoyage plus faciles



Nouveau revêtement de haute qualité, conforme aux dispositifs médicaux et certifié antibactérien, en acier de haute qualité pour une longévité accrue et un contrôle facile de l'hygiène.

Capacité de stockage élevée par mètre carré en termes de volume net, avec une utilisation très polyvalente du volume intérieur grâce aux nombreux rails ergonomiques offrant une belle modularité.



Technologie intelligente de dégivrage automatique permettant une température stable pendant le cycle de dégivrage

F290



F900



	Volume (l)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
F130	121/106	830x595x695	-20°c -32°c
F290	297/269	1670x595x695	-20°c -32°c
F380	362/329	1980x595x695	-20°c -32°c
F400	451/384	1988x699x1039	-20°c -41°c
F500	598/510	1988x845x1039	-20°c -41°c
F700	747/636	1988x992x1039	-20°c -41°c
F900	895/763	1988x1139x1039	-20°c -41°c

F700



F140



ECT-F TOUCH CONTROLER avec système d'enregistrement et d'alarmes. Facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnés toujours visibles depuis la page d'accueil.





ECT-F CONTROLER avec écran LCD avec 4 touches tactiles acoustiques, avec une résolution de 0,1°C, menu personnalisable, disponible en 5 langues.

Système d'attaches interchangeables qui permettent de mixer dans la cuve: clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium - Tiroirs en grille d'acier inox - Panier en inox - Tirioir d'aluminium avec fermeture de sécurité



Eclairage interne à LED qui permet de réaliser 75% d'économies d'énergie sans compter une durée de vie supérieur des ampoules

Système de dégivrage automatique

Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant



Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental

F140



F700



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
Freezer 140	140 L	940*835x520x635	-10°c -25°c
Freezer 200	200 L	1635x600x630	-10°c -25°c
Freezer 400	400 L	1955x600x630	-10°c -25°c
Freezer 700	700 L	2100x750x860	-10°c -25°c
Freezer 1500	1500 L	2070x1440x820	-10°c -25°c


LTF 80SD

- Ecran digital tactile intuitif et très lisible avec des alarmes optiques et acoustiques pour des températures hors limite (haute ou basse), sonde défectueuse ou encore ouverture de porte

- Système de dégivrage intégré pour assurer un refroidissement uniforme

- Finition externe : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc

- Finition interne : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc

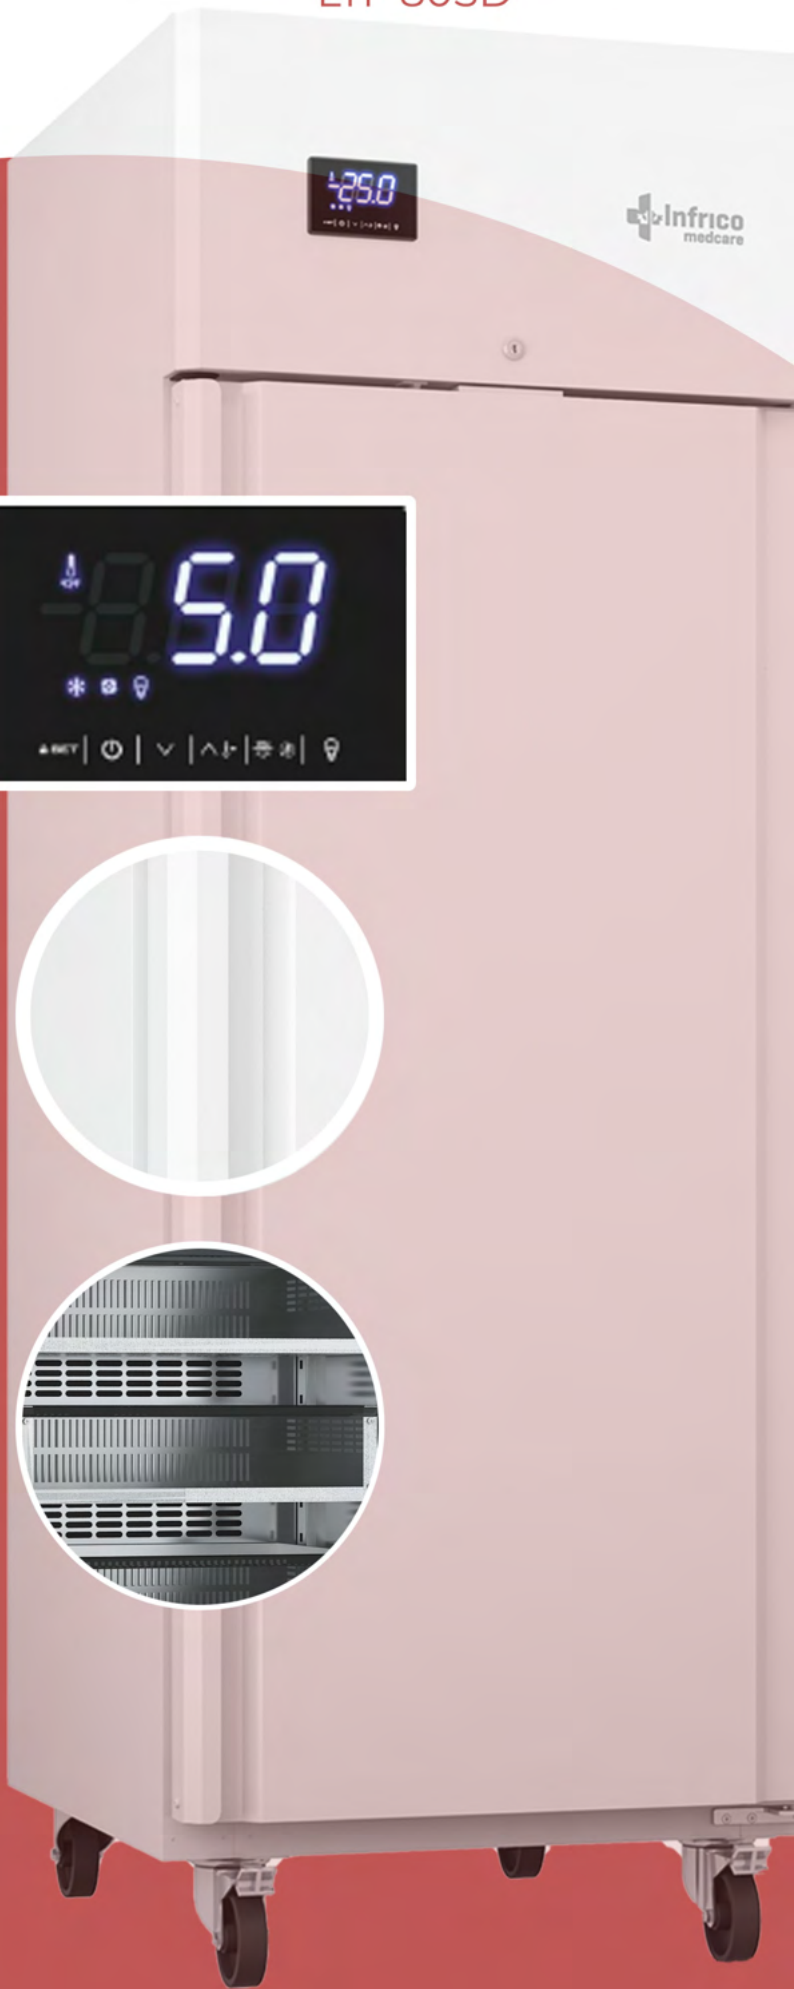

LEF 16S



LTF 80SD




LTF 13SD



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
LEF 16S	141 l	824x600x668	-10°c -22°c
LTF 25SD	242 l	1538x670x706	-10°c -22°c
LTF 40SD	366 l	1963x670x706	-10°c -22°c
LTF 43SD	470 l	2018x687x712	-10°c -22°c
LTF 60S	591 l	1966x750x772	-10°c -22°c
LTF 65SD	506 l	1955x687x853	-10°c -22°c
LTF 65GD	521 l	1955x687x853	-10°c -22°c
LTF 80SD	719 l	1955x797x981	-10°c -22°c
LTF 130SD	700 l	1955x1385x816	-10°c -22°c
LERF 40S	238/140 l	1955x797x981	-10°c | +2°c -22°c | +8°c
LTRF 130SD	506/506 l	1955x1385x816	-10°c | +2°c -25°c | +8°c

LF 100

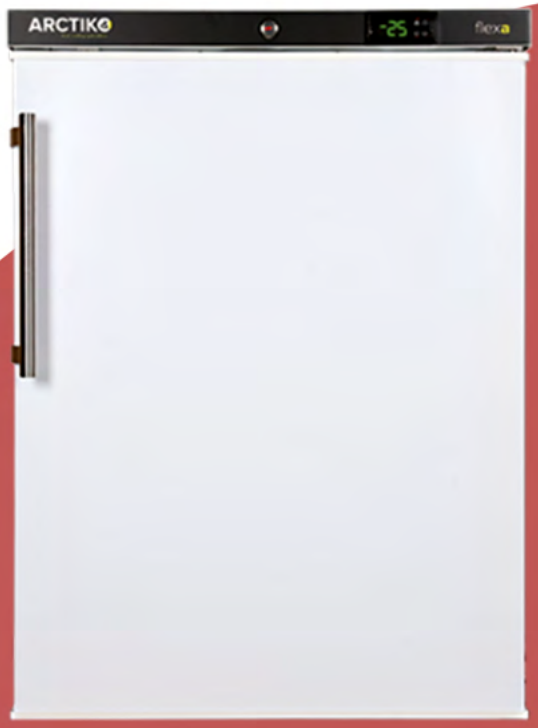

LF 700



Nous avons combiné les performances de refroidissement de haute qualité créées par la circulation de refroidissement à air forcé avec les nombreuses fonctionnalités et la convivialité offertes par le controller Arctiko



Le contrôle du débit d'air est une nouvelle construction qui permet de contrôler le flux d'air autour des composants vitaux du système de refroidissement, garantissant ainsi des niveaux de performance maximaux.

Le refroidissement à air forcé d'Arctiko offre une stabilité à haute température. Forcer le flux d'air autour des articles stockés assure une récupération rapide de la température après l'ouverture des portes.



L'intérieur flexible vous permet de mélanger les étagères et les tiroirs pour répondre à tout besoin de rangement que vous pourriez avoir pour vos échantillons.


SERRURE À CLÉ SUR LA PORTE
Nous proposons des serrures de porte sur tous les modèles pour une sécurité optimale de vos échantillons



Nous offrons une variété de nos produits en acier inoxydable intérieur pour un équipement plus solide et plus résistant, une bonne hygiène et un entretien facile.

La décongélation est automatique

LF 100

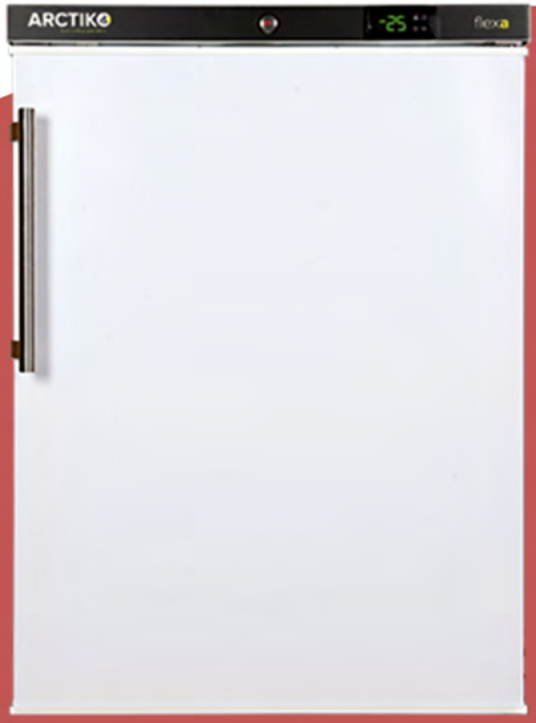

LF 700



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
LF 100	94 l	790x610x659	-10°c -30°c
LFE 110	107 l	835x600x600	-15°c -25°c
LF 300	346 l	1997x520x700	-10°c -30°c
LFE 360	356 l	1865x600x700	-15°c -25°c
LF 700	618 l	1997x720x860	-10°c -30°c
LFE 700	519 l	1955x720x840	-10°c -25°c
LF 1400	1361 l	1997x1440x860	-10°c -30°c
LFE 1400	1345 l	1995x1540x820	-10°c -25°c

SA 250



SA 700



ECT-F TOUCH CONTROLER avec système d'enregistrement et d'alarmes. Facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnés toujours visibles depuis la page d'accueil.





ECT-F CONTROLER avec écran LCD avec 4 touches tactiles acoustiques, avec une résolution de 0,1°C, menu personnalisable, disponible en 5 langues.

Système d'attaches interchangeables qui permettent de mixer dans la cuve: clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium - Tiroirs en grille d'acier inox - Panier en inox - Tirioir d'aluminium avec fermeture de sécurité



Eclairage interne à LED qui permet de réaliser 75% d'économies d'énergie sans compter une durée de vie supérieur des ampoules

Système de dégivrage automatique

Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant



Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental

SA 250



SA 700



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
SA 250	250 L	1590x670x825	-20°c -35°c
SA 400	400 L	1940x670x825	-20°c -35°c
SA 700	700 L	2065x750x880	-20°c -35°c
SA 700 2T	700 L	2050x720x860	-20°c -35°c



LTUF 60S



LTUF 85S

- Contrôleur Digital Plus 5" écran tactile et batterie pour maintenir les alarmes et le registre de température.



- Excellente stabilité de la T° : +/- 1°C et +/-2°C pour l'uniformité .

- Finition externe : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc



- Bord arrondi: Il est idéal pour maintenir une hygiène optimale et faciliter les travaux d'entretien

- MODULE D'ÉVAPORATION
Notre équipement dispose d'un plateau intégré pour évaporer automatiquement l'eau décongelée.



- Finition interne : acier galvanisé avec revêtement plastifié blanc
- Système de dégivrage automatique

ROULETTES / PIEDS RÉGLABLES / RÉGULATEURS DE HAUTEUR
Dans toute notre gamme, il existe la possibilité d'incorporer des roulettes pour faciliter le déplacement et le nettoyage.

LTUF 60S



LTUF 85S



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
LEUF 60S	591 l	1966x750x772	-20°c -40°c
LTUF 25S	242 l	1538x670x720	-20°c -40°c
LTUF 40S	366 l	1963x670x720	-20°c -40°c
LTUF 65S	506 l	1955x687x855	-20°c -40°c
LTUF 80S	719 l	1955x797x1037	-20°c -40°c



Nous avons combiné les performances de refroidissement de haute qualité créées par la circulation de refroidissement à air forcé avec les nombreuses fonctionnalités et la convivialité offertes par le controller Arctiko, en plus d'un système de dégivrage automatique



L'intérieur flexible vous permet de mélanger les étagères et les tiroirs pour répondre à tout besoin de rangement que vous pourriez avoir pour vos échantillons.




Nous offrons une variété de nos produits en acier inoxydable intérieur pour un équipement plus
solide et plus résistant, une bonne hygiène et un entretien facile.



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
LAF 700	618 l	2017x740x870	-10°C -40°C






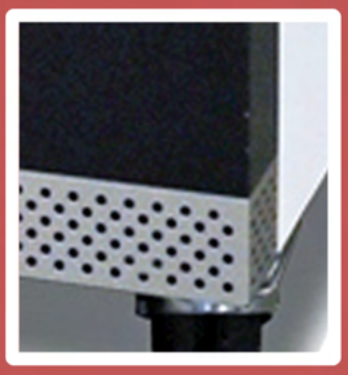



- Nordic lab est un fabricant danois de congélateurs de basse température variant entre -10°C et -86°C
- Avec des modèles verticaux et horizontaux de petite capacité uniquement
- Leurs objectifs sont : la qualité supérieure, le design et la fonctionnalité
- Tous leurs congélateurs sont équipés d'un seul compresseur , de gaz réfrigérants naturels, HC (R290) ou Nature R (gaz naturel breveté non toxique) et de 80% de matériaux recyclables
- Le système de dégivrage est manuel

	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
XLT U250	253 l	2055x600x690	-60°C -86°C

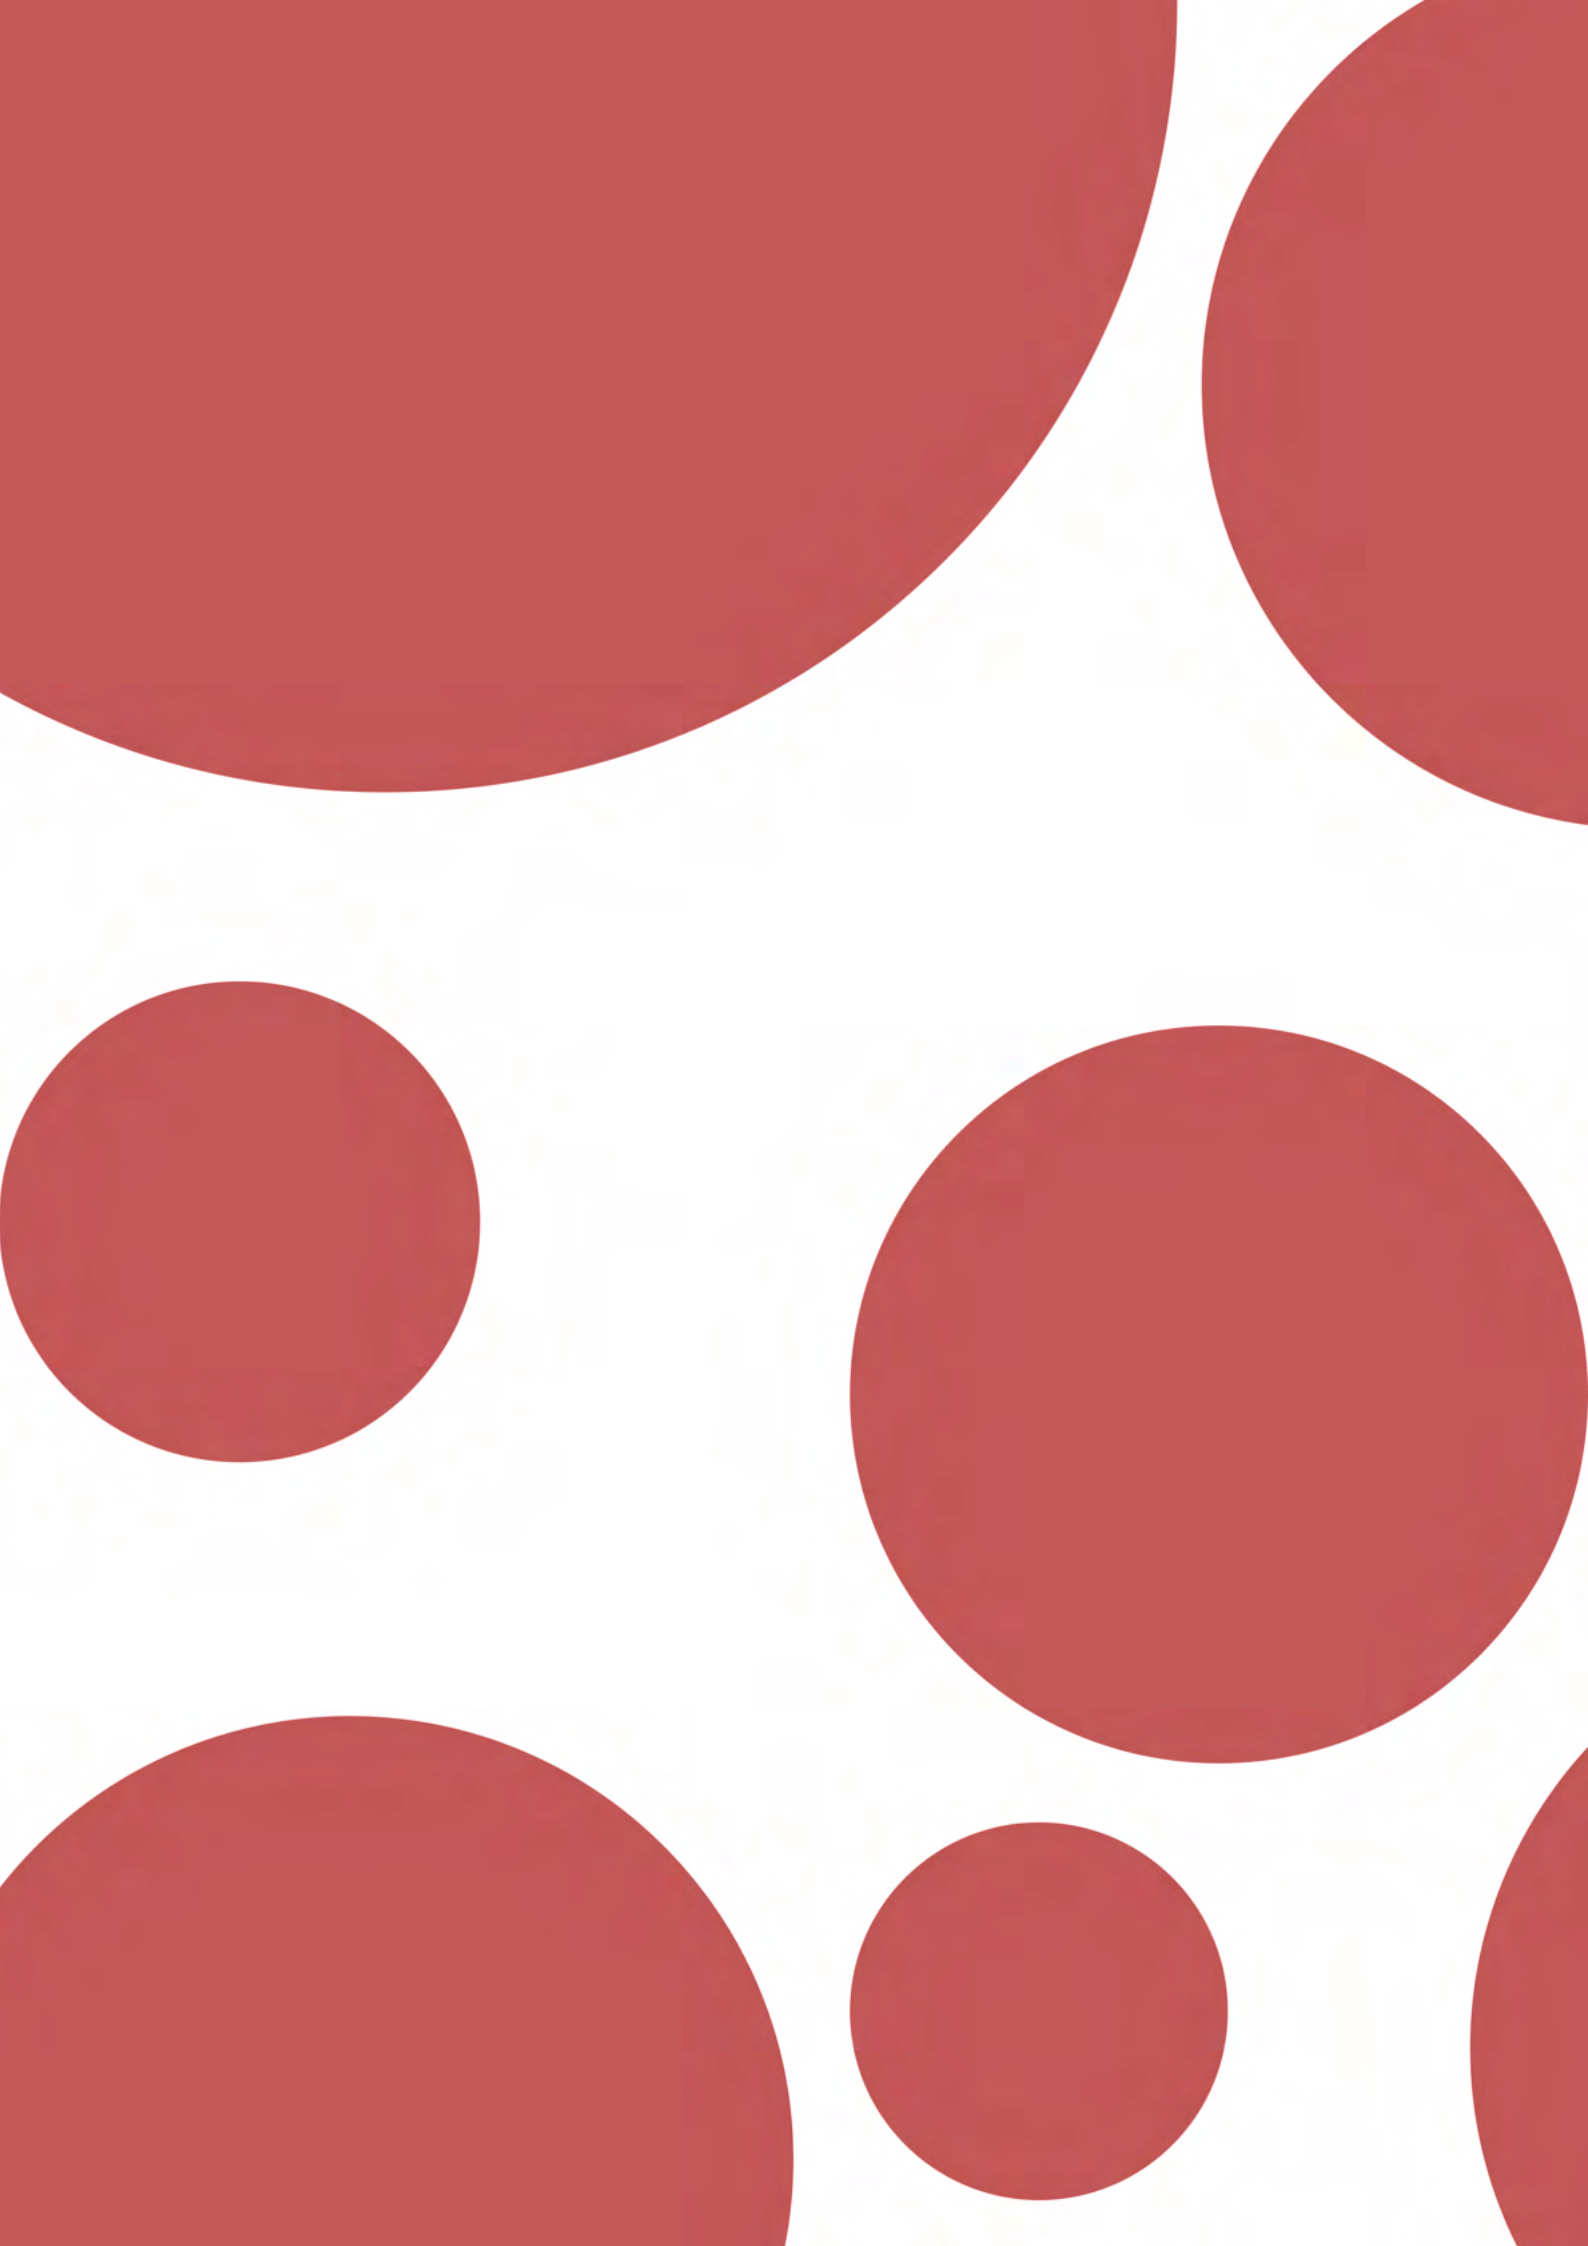

Congélateurs chest



Equipé d'un thermostat électronique digital




Alarme sonore et visuelle en cas d'écart de température

Ouverture facile et securisé avec un verrouillage complet de l'appareil



Ils peuvent être équipés de paniers internes, d'un kit de roulettes avec freins et de l'unité DMLP (système d'alarme et d'enregistrement des températures)

Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant



Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
SP 130	130 L	865x725x730	-16°c -32°c
SP 220	230 L	865x1055x730	-16°c -32°c
SP 320	300 L	865x1305x730	-16°c -32°c
SP 390	360 L	865x1505x730	-16°c -32°c
SP 480	485 L	865x1705x730	-16°c -32°c



- Thermomètre analogique, thermostat réglable avec possibilité de congélation rapide



- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression (100% sans CFC), avec une épaisseur de 70 mm.

- Couvercle à charnière avec serrure et clé



- Lumière intérieure
- Le système de dégivrage est manuel

- Extérieur en tôle galvanisée et plastifiée blanche



- Réservoir intérieur en aluminium (Mod. AL)



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Température
HF 240HC	176 L	860x827x660	-18°c -24°c
HF 320HC	220 L	860x990x660	-18°c -24°c
HF 400HC	285 L	860x1165x660	-18°c -24°c
HF 500HC	344 L	860x1400x660	-18°c -24°c
HF 550HC	439 L	860x1596x660	-18°c -24°c
HF 700HC	664 L	1005x1570x750	-18°c -24°c

LTF 85



LTF 535



- Nous avons combiné les performances de refroidissement de haute qualité créées par la circulation de refroidissement à air forcé avec les nombreuses fonctionnalités et la convivialité offertes par le controller Arctiko



- Le contrôle du débit d'air est une nouvelle construction qui permet de contrôler le flux d'air autour des composants vitaux du système de refroidissement, garantissant ainsi des niveaux de performance maximaux.

- Réduction du bruit Grâce à notre nouvelle technologie de réduction du bruit, nous sommes en mesure de réduire considérablement le niveau sonore, pour un environnement de travail plus agréable.



- L'intérieur flexible vous permet de mélanger les étagères et les tiroirs pour répondre à tout besoin de rangement
- Le système de dégivrage est manuel

- La construction sans filtre empêche la poussière de bloquer le flux d'air et réduit la capacité de l'unité à dissiper efficacement la chaleur, ce qui minimise les procédures de maintenance.



- Nous offrons une variété de nos produits en acier inoxydable intérieur pour un équipement plus solide et plus résistant, une bonne hygiène et un entretien facile.



LTF 85

LTF 535



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
LTF 85	71 l	850x552x648	-30°c -60°c
LTF 225	133 l	890x720x698	-30°c -60°c
LTF 325	284 l	890x1268x698	-30°c -60°c
LTF 425	368 l	890x1562x698	-30°c -60°c
LTF 535	476 l	932x1662x758	-30°c -60°c

LTC 150



LTC 500



- Nordic lab est un fabricant danois de congélateurs de basse température variant entre -10°C et -86°C
- Avec des modèles verticaux et horizontaux de petite capacité uniquement
- Leurs objectifs sont : la qualité supérieure, le design et la fonctionnalité
- Tous leurs congélateurs sont équipés d'un seul compresseur , de gaz réfrigérants naturels, HC(R290) ou Nature R (Gaz naturel breveté non toxique) et de 80% de matériaux recyclables.
- Le système de dégivrage est manuel








LTC 150



LTC 500



	Volume (l)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
LT C150	52/45	670x495x575	+4°c +15°c
LT C200	121/106	830x595x695	+4°c +15°c
LT C300	297/269	1670x595x695	+4°c +15°c
LT C400	362/329	1980x595x695	+4°c +15°c
LT C500	121/106	1650x595x695	+4°c +15°c

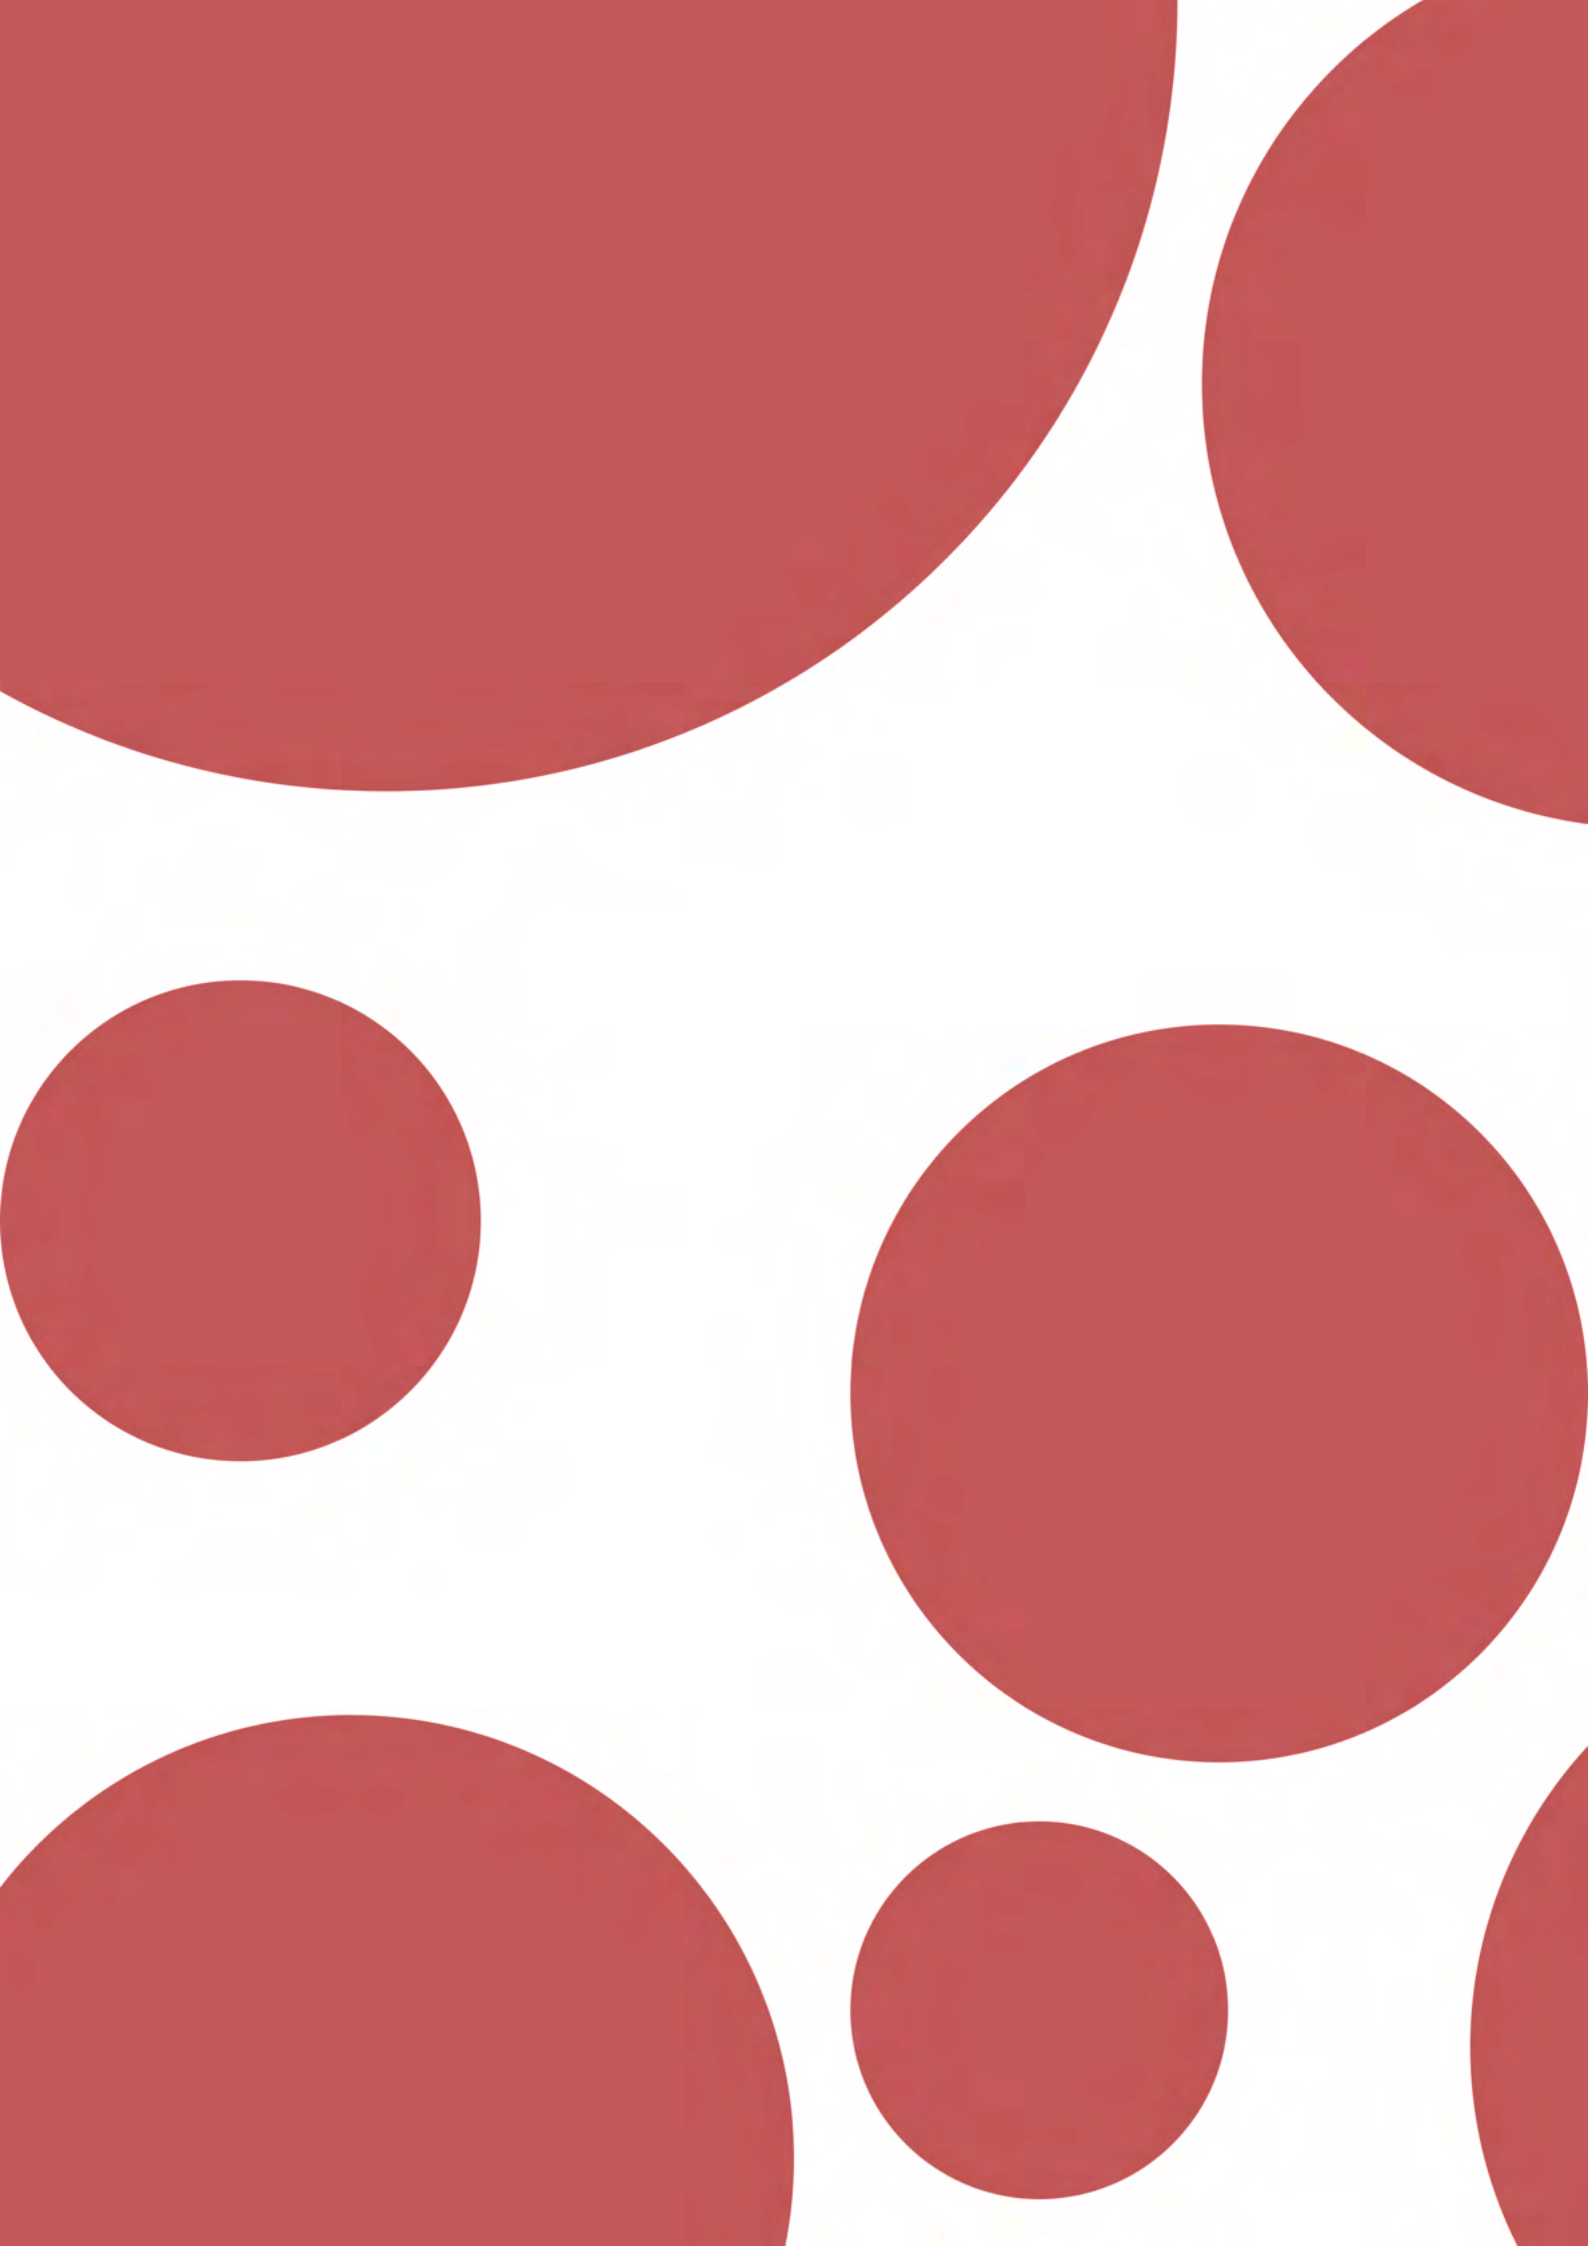

Congélateurs à plasma

F701



F901



Électronique intégrée B Medical Systems, située à un niveau d'accès facile, dans la poignée de la porte; dispose d'alarmes,d'une alarme centrale, d'une valeur de consigne de sécurité, d'une batterie de secours, d'un écran intégral et de bien d'autres fonctionnalités; compatible avec le logiciel de contrôle °B Connected pour la surveillance et l'enregistrement de données.



Commande numérique avec fonctionnalités complètes - nouvel écran tactile intégral 7" de B Medical Systems, intégré à un niveau optimal dans la poignée de la porte avec connexion pré-installée autorisant les fonctionnalités de contrôle exclusives °B Connected

Armoire rotomoulée en une seule pièce en polypropylène de très haute qualité pour une garantie à vie zéro corrosion, une meilleure isolation et aucun rebord saillant pour une maintenance et un nettoyage plus faciles



Nouveau revêtement de haute qualité, conforme aux dispositifs médicaux et certifié antibactérien, en acier de haute qualité pour une longévité accrue et un contrôle facile de l'hygiène.


Technologie intelligente de dégivrage automatique permettant une température stable pendant le cycle de dégivrage

Capacité de stockage élevée par mètre carré en termes de volume net, avec une utilisation très polyvalente du volume intérieur grâce aux nombreux rails ergonomiques offrant une belle modularité.



Excellentes capacités de stockage et de modularité - vaste choix d'étagères et de tiroirs adaptés à tous les besoins.

F131

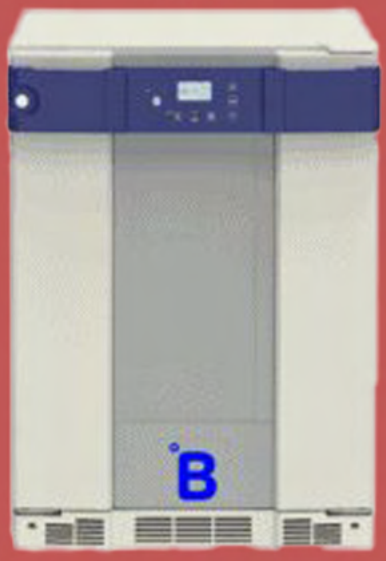

F701



F901



	Capacité de poches (350ml)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
F131	104	830x595x695	-32°c
F291	280	1745x595x660	-32°c
F381	320	1945x595x660	-32°c
F401	345	1988x699x1039	-41°c
F501	460	1988x845x1039	-41°c
F701	575	1988x992x1039	-41°c
F901	690	1988x1139x1039	-41°c

PF 700



PF 140



ECT-F TOUCH CONTROLER avec système d'enregistrement et d'alarmes. Facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnés toujours visibles depuis la page d'accueil.





ECT-F CONTROLER avec écran LCD avec 4 touches tactiles acoustiques, avec une résolution de 0,1°C, menu personnalisable, disponible en 5 langues.

Système d'attaches interchangeables qui permettent de mixer dans la cuve: clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium - Tiroirs en grille d'acier inox - Panier en inox - Tirioir d'aluminium avec fermeture de sécurité



Eclairage interne à LED qui permet de réaliser 75% d'économies d'énergie sans compter une durée de vie supérieur des ampoules

Le système de dégivrage est manuel

Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant



Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental


PF 140



PF 700



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
PF 140	140 L	955x520x635	-10°c -25°c
PF 200	200 L	1635x600x630	-10°c -25°c
PF 400	400 L	1955x600x630	-10°c -25°c
PF 700	700 L	2100x750x860	-10°c -25°c
PF 1500	1500 L	2070x1440x820	-10°c -25°c

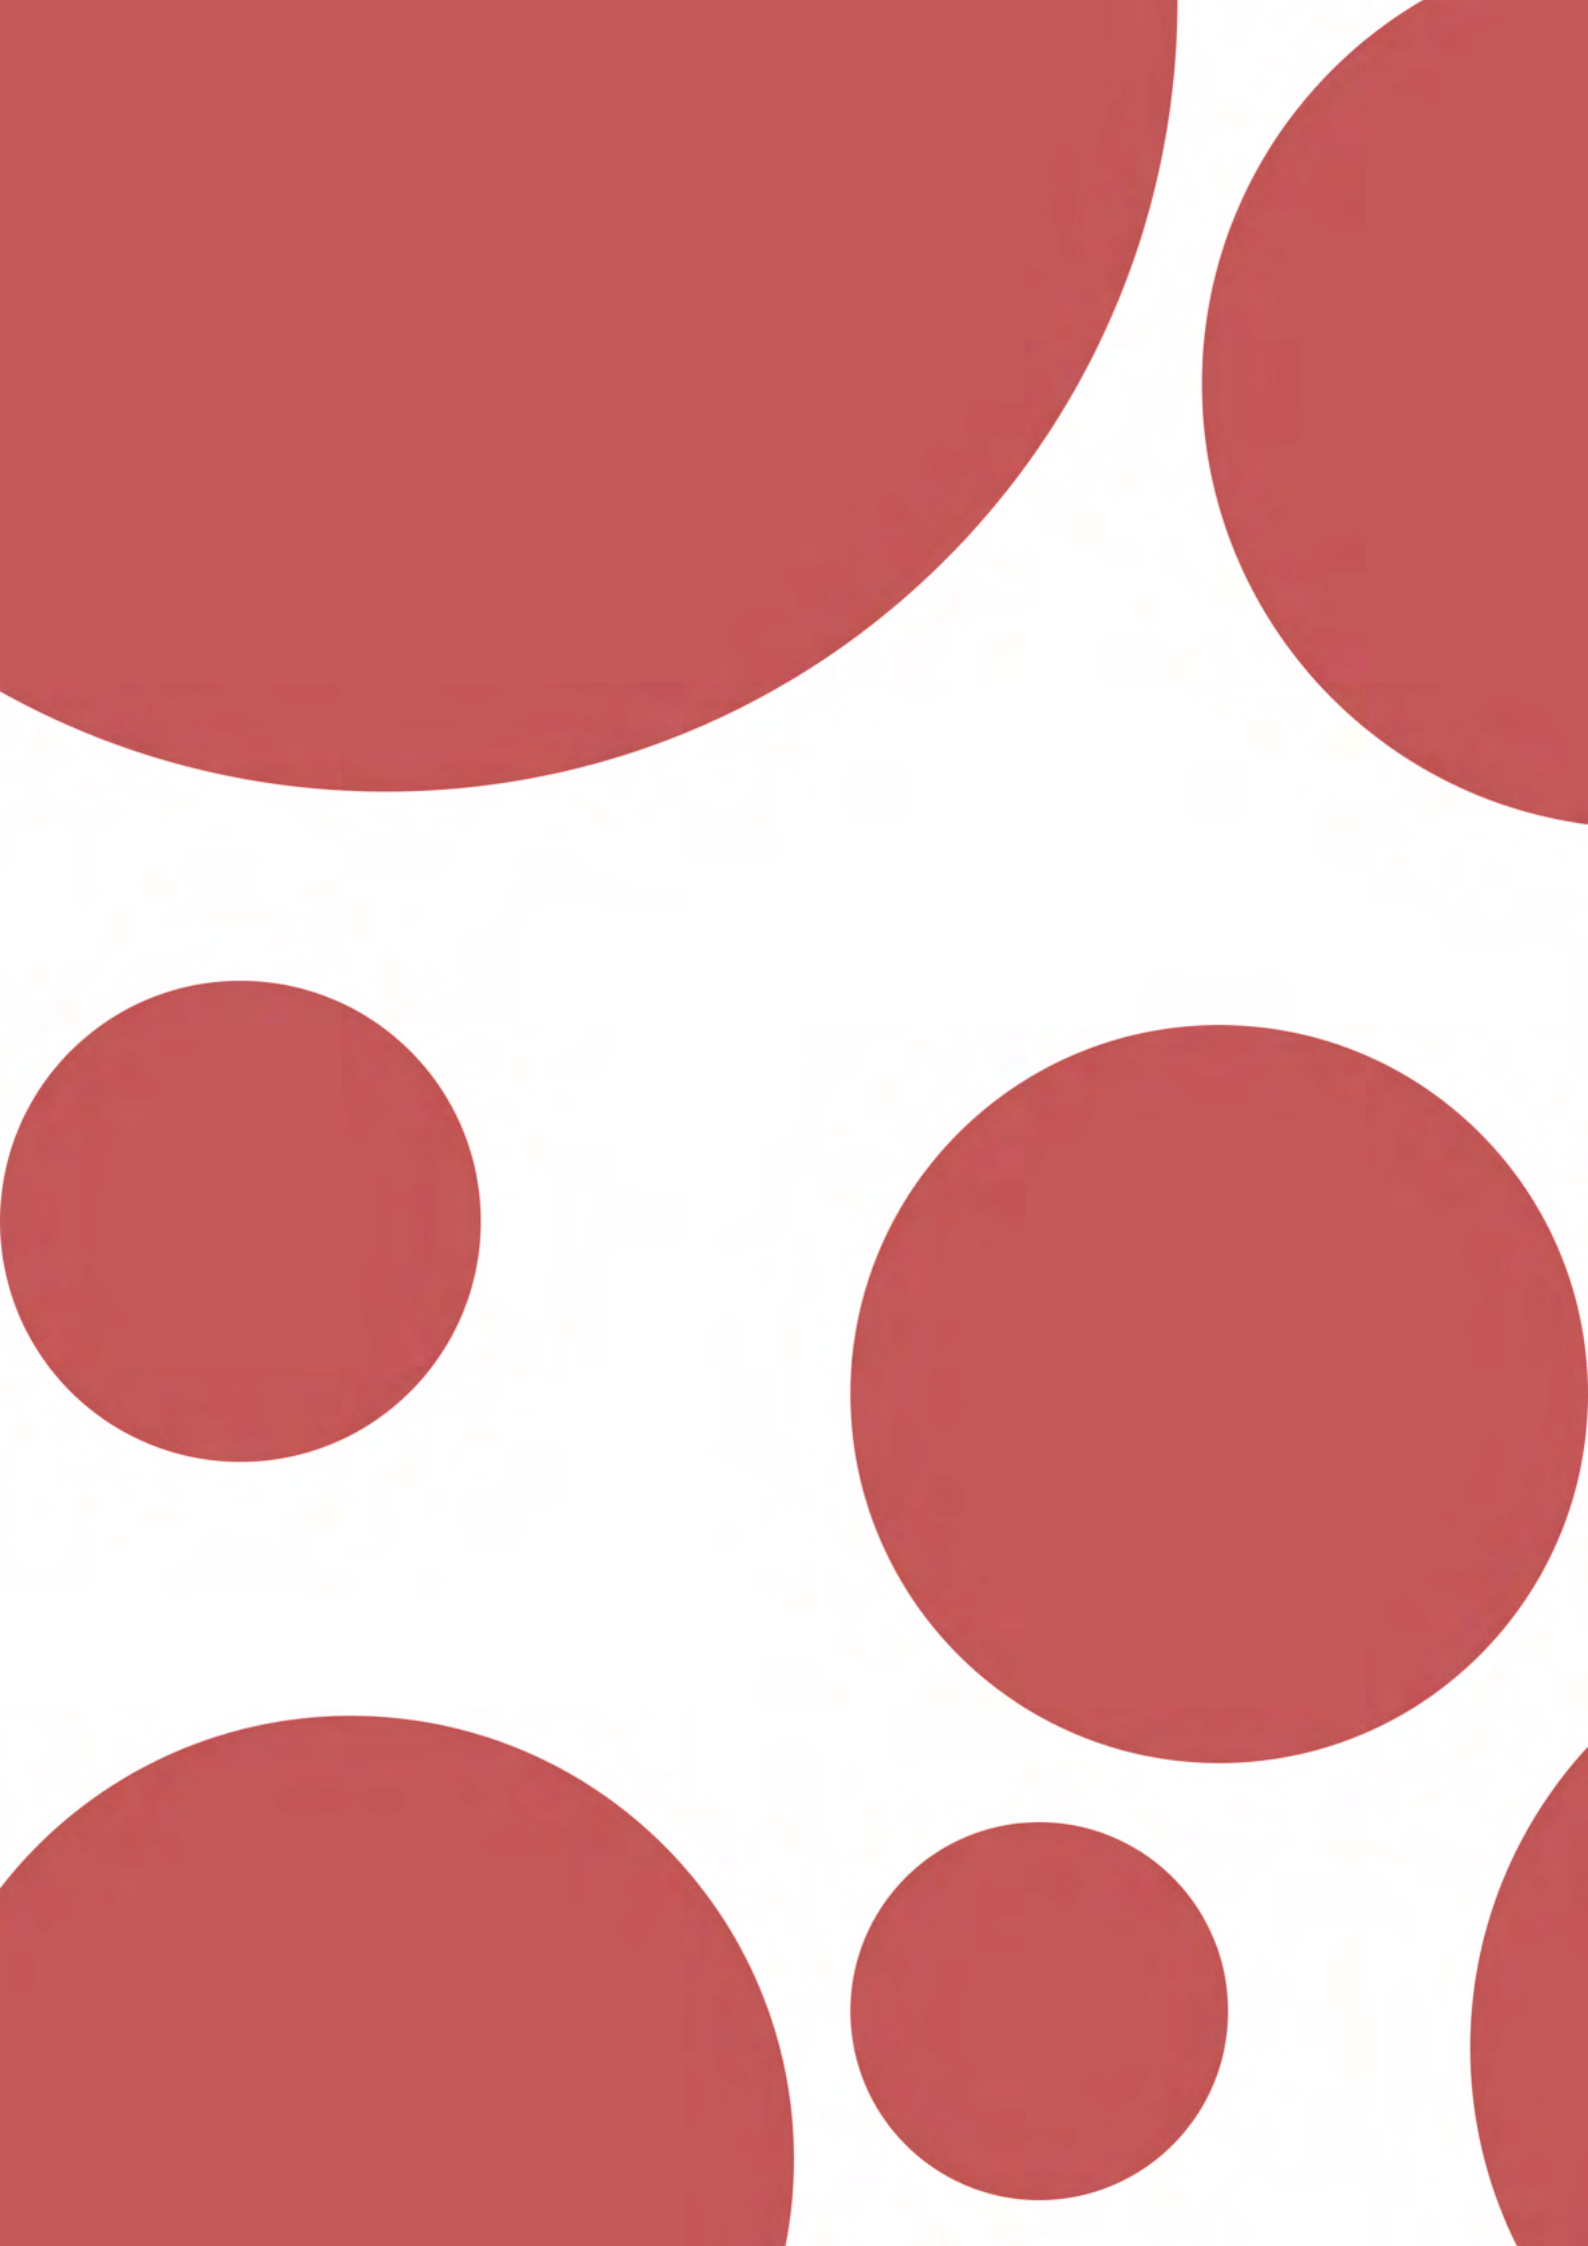

Ultra low

-86°C -150°C

medical systems

U201



U901



Électronique intégrée B Medical Systems, située à un niveau d'accès facile, dans la poignée de la porte; dispose d'alarmes,d'une alarme centrale, d'une valeur de consigne de sécurité, d'une batterie de secours, d'un écran intégral et de bien d'autres fonctionnalités; compatible avec le logiciel de contrôle °B Connected pour la surveillance et l'enregistrement de données.



Commande numérique avec fonctionnalités complètes - nouvel écran tactile intégral 7" de B Medical Systems, intégré à un niveau optimal dans la poignée de la porte avec connexion pré-installée autorisant les fonctionnalités de contrôle exclusives °B Connected

Armoire rotomoulée en une seule pièce en polypropylène de très haute qualité pour une garantie à vie zéro corrosion, une meilleure isolation et aucun rebord saillant pour une maintenance et un nettoyage plus faciles



Nouveau revêtement de haute qualité, conforme aux dispositifs médicaux et certifié antibactérien, en acier de haute qualité pour une longévité accrue et un contrôle facile de l'hygiène.

Prolongation de la durée de conservation en cas de panne d'électricité et sauvegarde optionnelle du CO_2

Capacité de stockage élevée par mètre carré en termes de volume net, avec une utilisation très polyvalente du volume intérieur grâce aux nombreux rails ergonomiques offrant une belle modularité.



Excellentes capacités de stockage et de modularité - vaste choix d'étagères et de tiroirs adaptés à tous les besoins.

U901



U201



	Capacité de poche(350ml)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
U201	150	1293x699x1039	-20°c -86°c
U401	300	1988x699x1039	-20°c -86°c
U501	400	1988x845x1039	-20°c -86°c
U701	500	1988x992x1039	-20°c -86°c
U901	600	1988x1139x1039	-20°c -86°c

UF 600



UF 120




- Alarmes acoustiques et visuelles pour les écarts de température (haute et basse)



- ECT-F CONTROLER avec écran LCD avec 4 touches tactiles acoustiques, avec une résolution de 0,1°C, menu personnalisable, disponible en 5 langues.

- Système d'attaches interchangeables qui permettent de mixer dans la cuve: clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium - Tiroirs en grille d'acier inox - Panier en inox - Tirioir d'aluminium avec fermeture de sécurité



- Eclairage interne à LED qui permet de réaliser 75% d'économies d'énergie sans compter une durée de vie supérieur des ampoules
- Ils peuvent être équiper de battery de CO2 de secours

- Carrosserie en acier plastifié traité antibacterien-très résistant



- Choix de materiaux recyclables et ecologiques a faible impact environnemental

UF 120



UF 600



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
UF 120	120 l	1270x755x740	-50°c -86°c
UF 240	240 l	1832x755x740	-50°c -86°c
UF 360	360 l	1992x755x890	-50°c -86°c
UF 480	480 l	1992x905x890	-50°c -86°c
UF 600	600 l	1992x1055x890	-50°c -86°c
UF 710	710 l	1992x1195x890	-50°c -86°c
UF 820	820 l	1992x1335x890	-50°c -86°c
UF 1000	1000 l	1992x1340x890	-50°c -86°c

ULT80086



ULT11086



- Contrôleur Digital Plus 5" écran tactile et batterie pour maintenir les alarmes et le registre de température.



- Port USB intégré pour un transfert de données facile et rapide

- Double circuit de refroidissement avec compresseurs indépendants et peu bruyant



- Capacité : 110 - 800 litres avec jusqu'à 4 niveaux de stockage pour plus de 50000 microtubes

- 4 compartiments avec portes intérieures (5 en option)



- Finition interne : acier galvanisé

PERFORMANCE ET RÉCUPÉRATION

Les congélateurs ultra bas sont équipés de compresseurs haute puissance fiables, ayant des temps de récupération courts après l'ouverture des portes.

Pour une sécurité encore plus élevée des échantillons, les congélateurs ultra bas peuvent être équipés de systèmes de secours au CO_2.

ULT80086



ULT11086



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
ULT11086	125 l	780x1042x790	-40°c -86°c
ULT40086	394 l	1987x846x953	-40°c -86°c
ULT50086	515 l	1987x996x953	-40°c -86°c
ULT70086	740 l	1987x1276x953	-40°c -86°c
ULT80086	821 l	1987x1376x953	-40°c -86°c

ULUF P390GG



ULUF P10



Performances de refroidissement exceptionnelles ave un véritable système de refroidissement unique et le réfrigérant nature avec un PRG (potentiel de réchauffement global) ultra faible



L'unité est équipée de notre tout nouveau contrôleur V500 de 5 pouces, facile à utiliser qui est livré avec le test d'autodiagnostic et mode ECO réduisant la consommation d'énergie tout en maintenant l'uniformité de la température et des matériaux stockés

Le cadre de porte chauffé empêche la formation de glace autour du joint d'étanchéité, ce qui garantit une température stable et uniforme à l'intérieur du congélateur



La conception compacte et peu encombrante fait des ULT la solution de stockage parfaite pour les laboratoires disposant d'un espace limité.

Système de contrôleur de secours CO2 intégré pour une sécurité supplémentaire pour vos précieuxé chantillons .

Refroidissement direct pour une stabilité et une uniformité optimales de la température, même en cas d'ouvertures multiples de la porte.



La poignée OneGripTM d'Arctiko est conçue et développée pour une utilisation facile et ergonomique. Les routines opérationnelles quotidiennes peuvent être effectuées avec une main

ULUF P390GG



ULUF P10



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
ULUF P10	7 l	731x447x709	-25°c -86°c
ULUF P50	50 l	836x657x778	-25°c -86°c
ULUF P90	88 l	836x937x778	-25°c -86°c
ULUF P390GG	381 l	1999x755x859,5	-40°c -86°c
ULUF P500GG	496 l	1999x895x859,5	-40°c -86°c
ULUF P610GG	610 l	1999x1035x859,5	-40°c -86°c
ULUF P820GG	815 l	1999x1285x859,9	-40°c -86°c



U35

U100

- Nordic lab est un fabricant danois de congélateurs de basse température variant entre -10°C et -86°C
- Avec des modèles verticaux et horizontaux de petite capacité uniquement
- Leurs objectifs sont : la qualité supérieure, le design et la fonctionnalité
- Tous leurs congélateurs sont équipés d'un seul compresseur , de gaz réfrigérants naturels, HC(R290) ou Nature R (Gaz naturel breveté non toxique) et de 80% de matériaux recyclables
- Présence d'un système de back up CO2 afin de protéger en permanence vos échantillons







U35



U100



	Capacité de poche (350ml)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
ULT U35	150	1293x699x1039	-20°c -86°c
ULT U100	300	1988x699x1039	-20°c -86°c
ULT U250	400	1988x845x1039	-20°c -86°c



CRYO 170

Contrôleur convivial avec accès à toutes les fonctions nécessaires.




Avec la technologie TRUE DUALTM vous bénéficiez des meilleures congélateurs cryogéniques, les plus sûrs et les plus fiables avec une excellente stabilité de la température

Le congélateur CRYO d'ARCTIKO élimine le coût de la maintenance, du stockage du LN2 et évite les conditions de fonctionnement dangereuses.



La serrure à clé est une caractéristique sur notre CRYO 170. Placée sur la poignée pour une sécurité optimale de vos échantillons.


Charte de température pour l'enregistrement de température





CRYO 170

	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
CRYO 170	171 l	1090x1580x960/1135	-140°c -150°c
CRYO 230	233 l	1090x1760x960/1135	-140°c -150°c

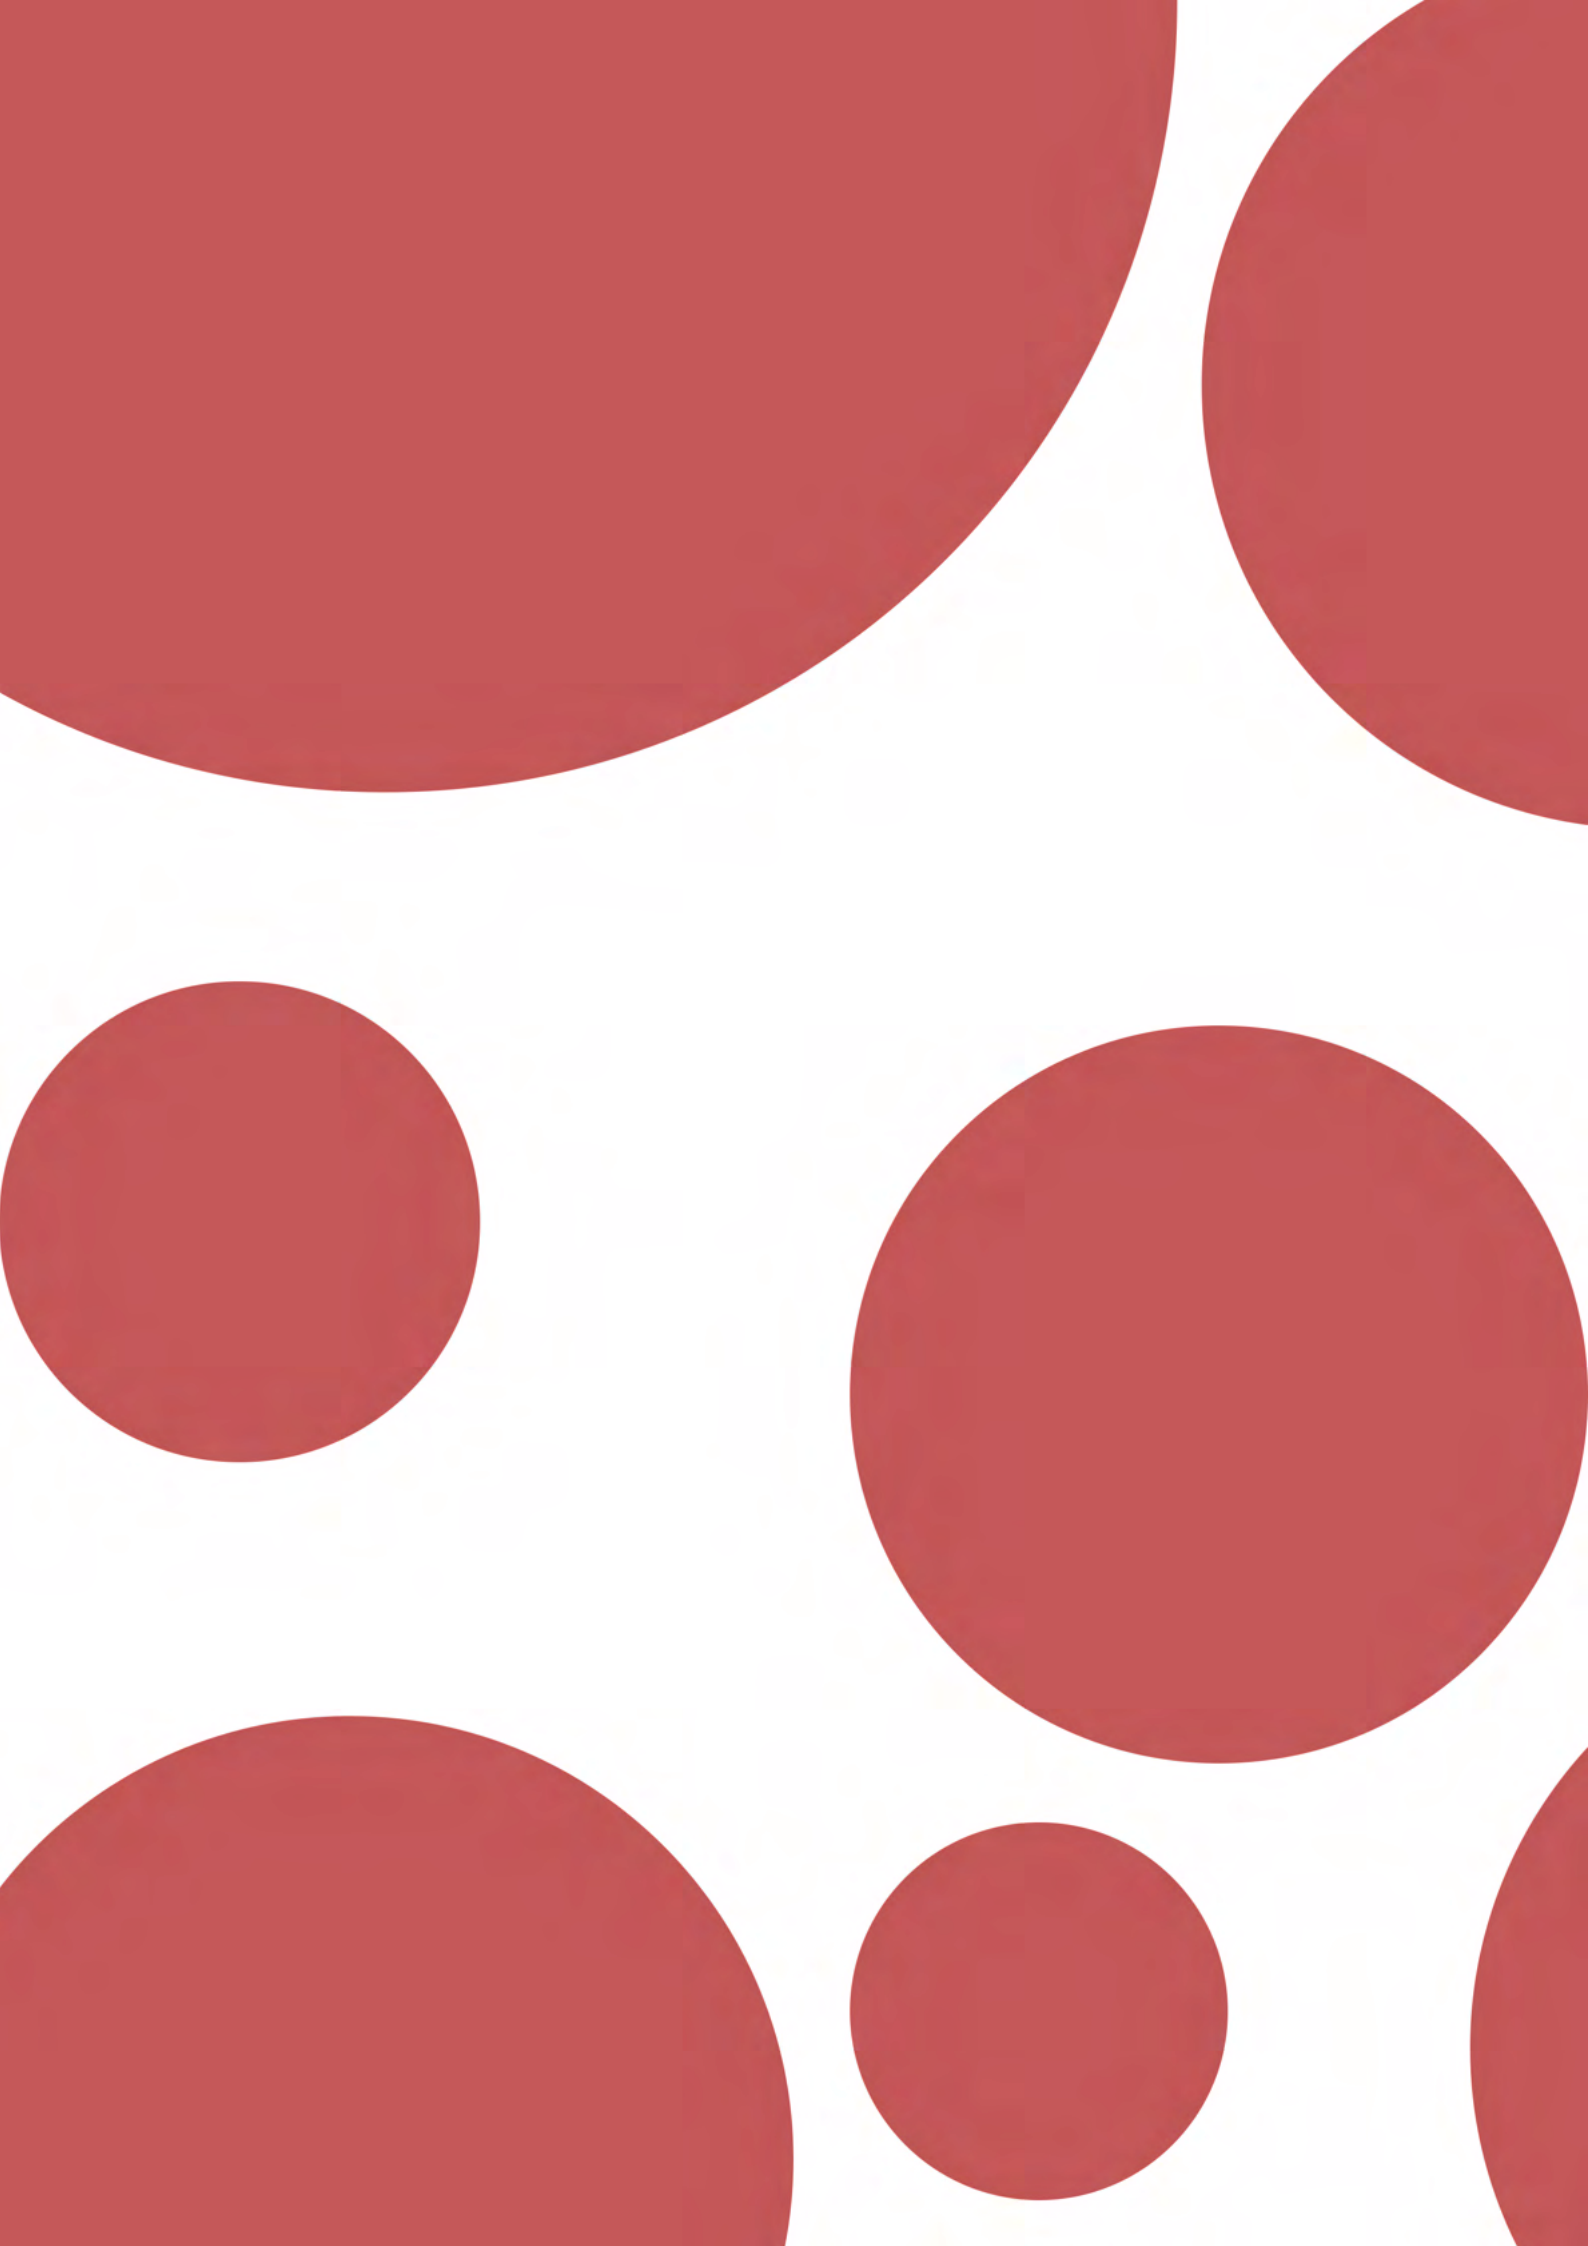

Congélateurs rapides

medical systems

CSF 61



CSF 101




Nos surgélateurs ultrarapides fournissent les cycles de congélation les plus rapides sur une température à cœur de -30°C: quasiment 100 unités de 250 ml en moins de 60 minutes



Située au niveau des yeux, l'électronique est facilement accessible et peut être connectée avec nos solutions de contrôle entièrement intégrées pour une traçabilité complète des poches congelées

Notre système innovant de plateaux inclinés (en cours de brevet) garantit la congélation la plus homogène et offre la meilleure répétabilité et productivité, fournissant une performance indépendante de l'opérateur pour une efficacité régulière à 100%.



Nouveau revêtement de haute qualité, conforme aux dispositifs médicaux et certifié antibactérien, en acier de haute qualité pour une longévité accrue et un contrôle facile de l'hygiène.

possibilité de réaliser des congélations rapides de double couche de poches

Chaque plateau a une hauteur utile et efficace, offrant un accès facile pour un chargement rapide et une manipulation simple des poches



Grâce à la batterie supplémentaire, les plaques peuvent toujours être ouvertes pour accéder aux poches en cas de panne de courant

Technologie intelligente de dégivrage automatique permettant une température stable pendant le cycle de dégivrage


CSF 61




CSF 101




	Capacité de poches (250/850)	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
CSF 61L	30/20	1910x1080x830	-40°c -50°c
CSF 101L	48/32	1910x1500x830	-40°c -50°c
CSF 61S	30/20	1910x1080x830	-40°c -50°c
CSF 101S	48/32	1910x1500x830	-40°c -50°c

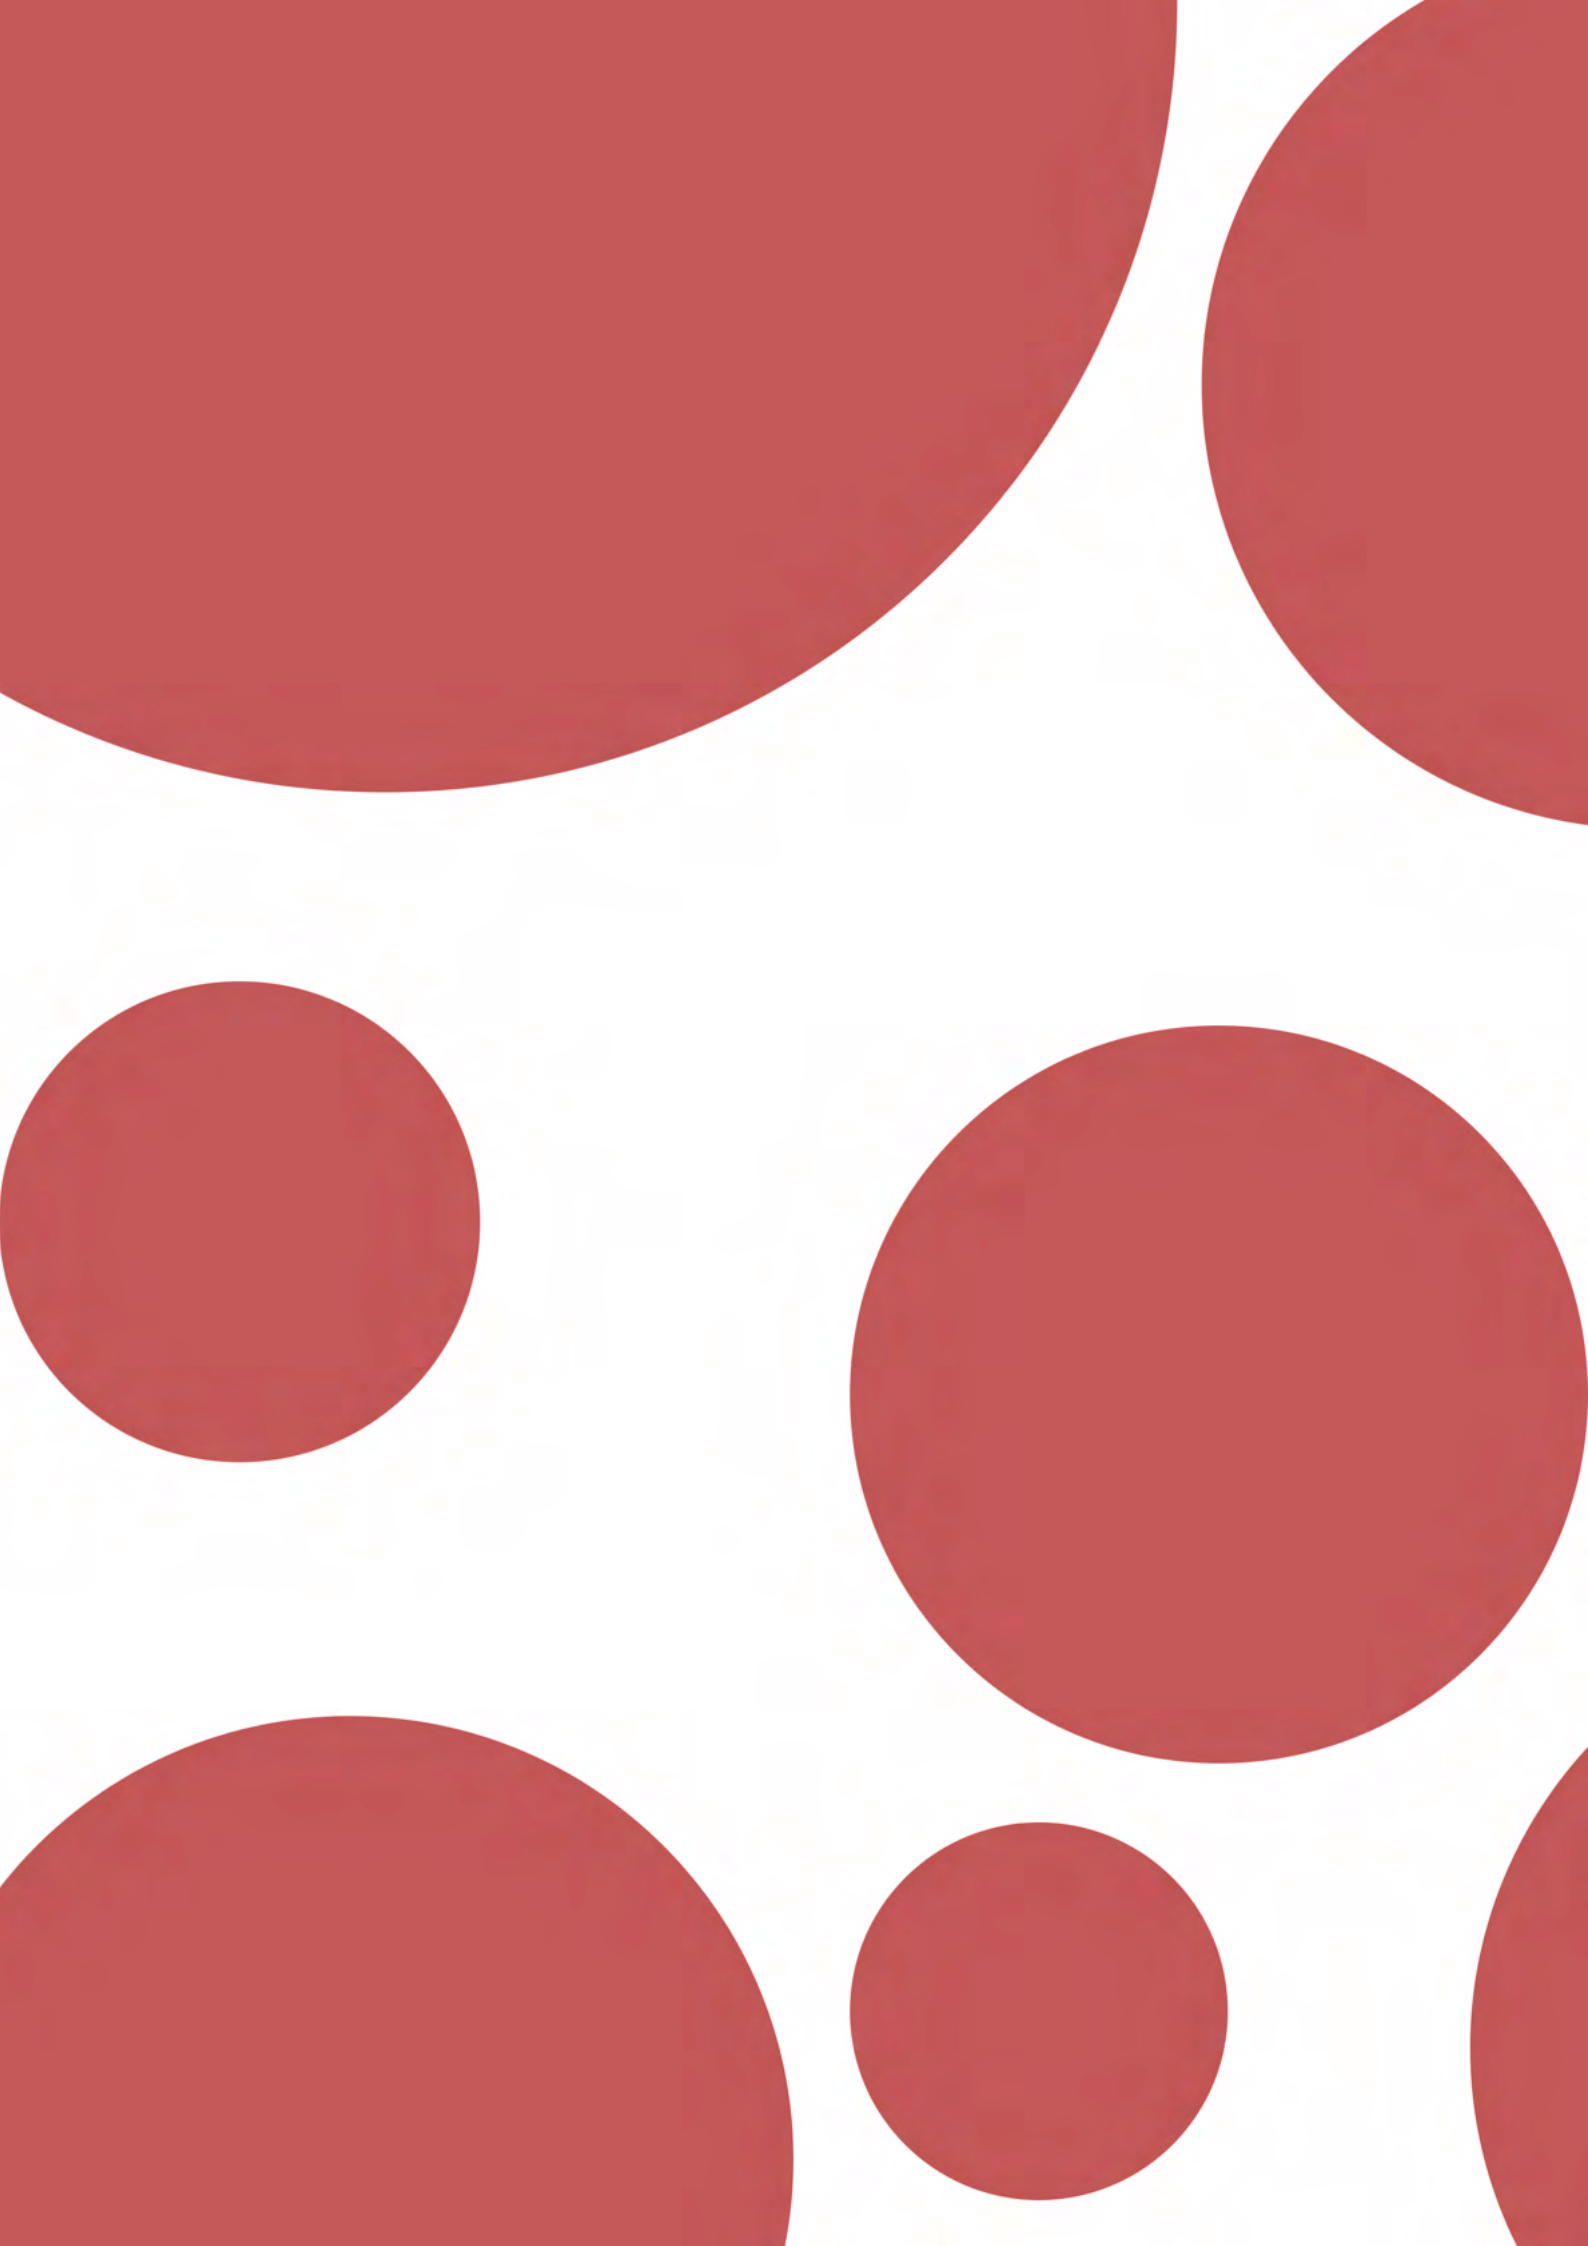

Boites de transport

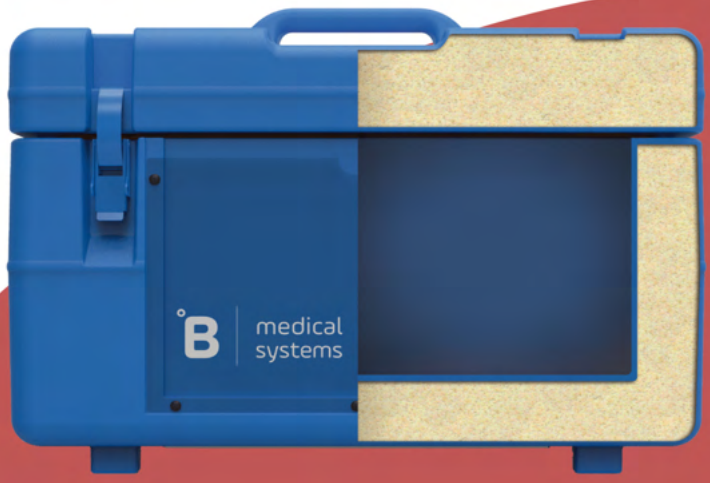

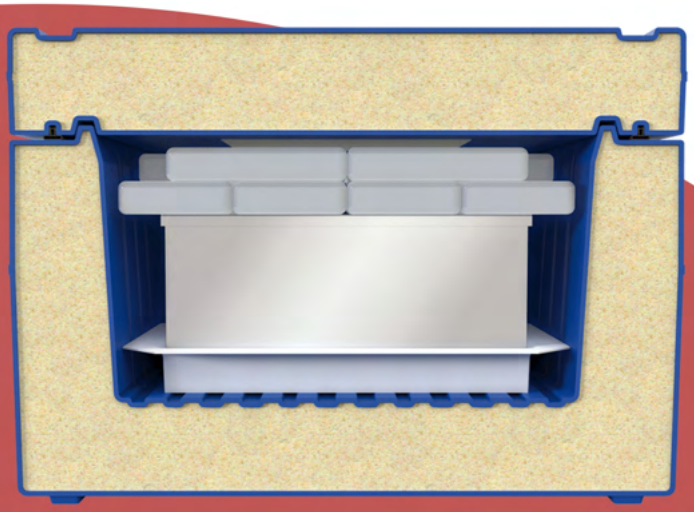

DURABILITÉ À LONG TERME

- Robustesse prouvée par des tests de chutes et d'empilage
- Garantie à vie contre la corrosion
- Polyéthylène indestructible de haute

CONCEPTION CONVIVIALE

- Sangle réglable pour un transport facile
- Certifications pour tous les moyens de transport (route, rail, mer, air)
- Nettoyage facile avec les désinfectants classiques
- Empilable

PROTECTION FIABLE

- Résistance élevée aux chocs
- Prolongation de la période de réfrigération pour les transports à température contrôlée
- Isolation écologique pour une protection optimale contre les écarts de température
- Enregistreur de données de température en option pour une traçabilité complète

Passive

MT 4



MT 8



MT 2



MT 12



MT 25



	Capacité de poche (450ml)	Dimensions (HxLxP (mm))	Cooling system
MT 2	1	210x250x150	Passive
MT 4	4	299x362x283	Passive
MT 8	8	437x588x288	Passive
MT 12	15	499x550x475	Passive
MT 25	26	499x710x550	Passive

PORTA 3



PORTA 10



PORTA 30



Caractéristiques

- Le matériau et la doublure intérieure sont lavables et imperméables.
- Fabriqué avec des matériaux antibactériens, antistatiques et antifongiques.
- Conception sans velcro
- Coutures anti-rotation pour un nettoyage facile.
- Normes Public Health England et normes équivalentes

Santé et sécurité

- Poignée doublement rembourrée
- Bandoulière réglable et amovible avec rembourrage
- Poignée en forme d'échelle : poignées
- réglables en hauteur pour le transport à 2 personnes.
- Peut être attaché à un chariot CorrMed, disponible séparément.
- Conception pliable pour un rangement facile.

Propiétés isolantes

- Epaisseur de l'isolation : 45 mm
  Rabat interne zippé pour empêcher l'air frais de s'échapper.
- Couvercle interne transparent supplémentaire avec pochette pour les mains
- Coussin d'isolation épais et 3 séparateurs thermiques
- Poches intérieures en filet pour fixer les gros blocs de liquide de refroidissement
- Compartiment pour enregistreur de données et identité, sécurisé et visuel
- Compatible avec des blocs réfrigérants supplémentaires.

PORTA 3





PORTA 10



PORTA 30

	Capacité de poche (450ml)	Dimensions (HxLxP (mm))	Cooling system
PORTA 3	3 l	110x370x270	Passive
PORTA 10	10 l	220x410x280	Passive
PORTA 20	20 l	340x410x280	Passive
PORTA 30	30 l	350x430x340	Passive

EMA
FORNITURE OSPEDALIERE

Passive



CARACTÉRISTIQUES - MATÉRIAUX

- Sac externe en polyester (interne en nylon)
- Conteneur interne en polypropylène
- Conteneur interne à forte

STÉRILISATION / NETTOYAGE / DÉSINFECTION

- Stérilisation: non autoclavable
- Nettoyage: détergents à base de tensioactifs neutres
- Désinfection: désinfectants à pH neutre

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Poignées et bandoulière pratiques
- Bandoulière et mousquetons en métal robuste
- Fermeture avec double zip, avec œillets pour sceau de sécurité, robuste et coulissante
- Poche latérale et supérieure pour documents
- Mentions et symboles juridiques
- Possibilité de personnalisation avec en-tête et / ou logo

	Capacité de poche (GRC)	Dimensions (HxLxP (mm))	Cooling system
EMO 10	14	305x270x390	Passive
EMO 20	28	305x430x390	Passive
EMO 32	50	425x430x390	Passive
EMO 45	70	425x560X390	Passive

Fiocchetti
SCIENTIFIC REFRIGERATORS



C65T

Thermostat electronique digitale avec affichage des alarmes du aux changements de températures



C29



L'évaporateur interne sur trois côtés assure des températures réglables entre +10°C et -10°C pour les modèles C29 et C41, entre +10°C et -20°C pour le modèle C65 et entre +30°C et -20°C pour le modèle C65T (consigne +22°C réglable).



Structure interne et externe Réalisée avec système de rotomolding, matériau ultra résistant, anti-choc et esthétiquement réussi. Isolation en mousse de polyuréthane expansé sans CFC.



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
C29	29 L	390x530x350	+10°c -20°c
C41	41 L	400x600x370	+10°c -20°c
C65	65 L	470x700x440	+10°c -20°c
C65 T	65 L	470x700x440	+10°c -20°c



CFX 45



CFX 55

Application wifi pour CFX3, contrôle de la température et des performances via l'application CFX3



L'interface utilisateur LCD TFT, lumineuse et élégante, affiche l'état de fonctionement

Technologie de réfrigération optimisée du compresseur VMSO3



Option d'alimentation flexibles, alimenté en AC ou en DC

Facile a transporter, avec sa poignées de transport en aluminium solides



L'unité est protégée au niveau des bords

CFX 100




CFX 45



CFX 5



	Volume	Dimensions (HxLxP (mm))	Températures
CFX3 25	25 l	420x342x569	+20°c -22°c
CFX3 35	36 l	407x398x694	+20°c -22°c
CFX3 45	46 l	476x398x694	+20°c -22°c
CFX3 55	55 l	480x720x455	+20°c -22°c
CFX3 75	74 l	472x892x495	+20°c -22°c
CFX3 95	93 l	472x962x530	+20°c -22°c
CFX3 100	99 l	472x962x530	+20°c -22°c

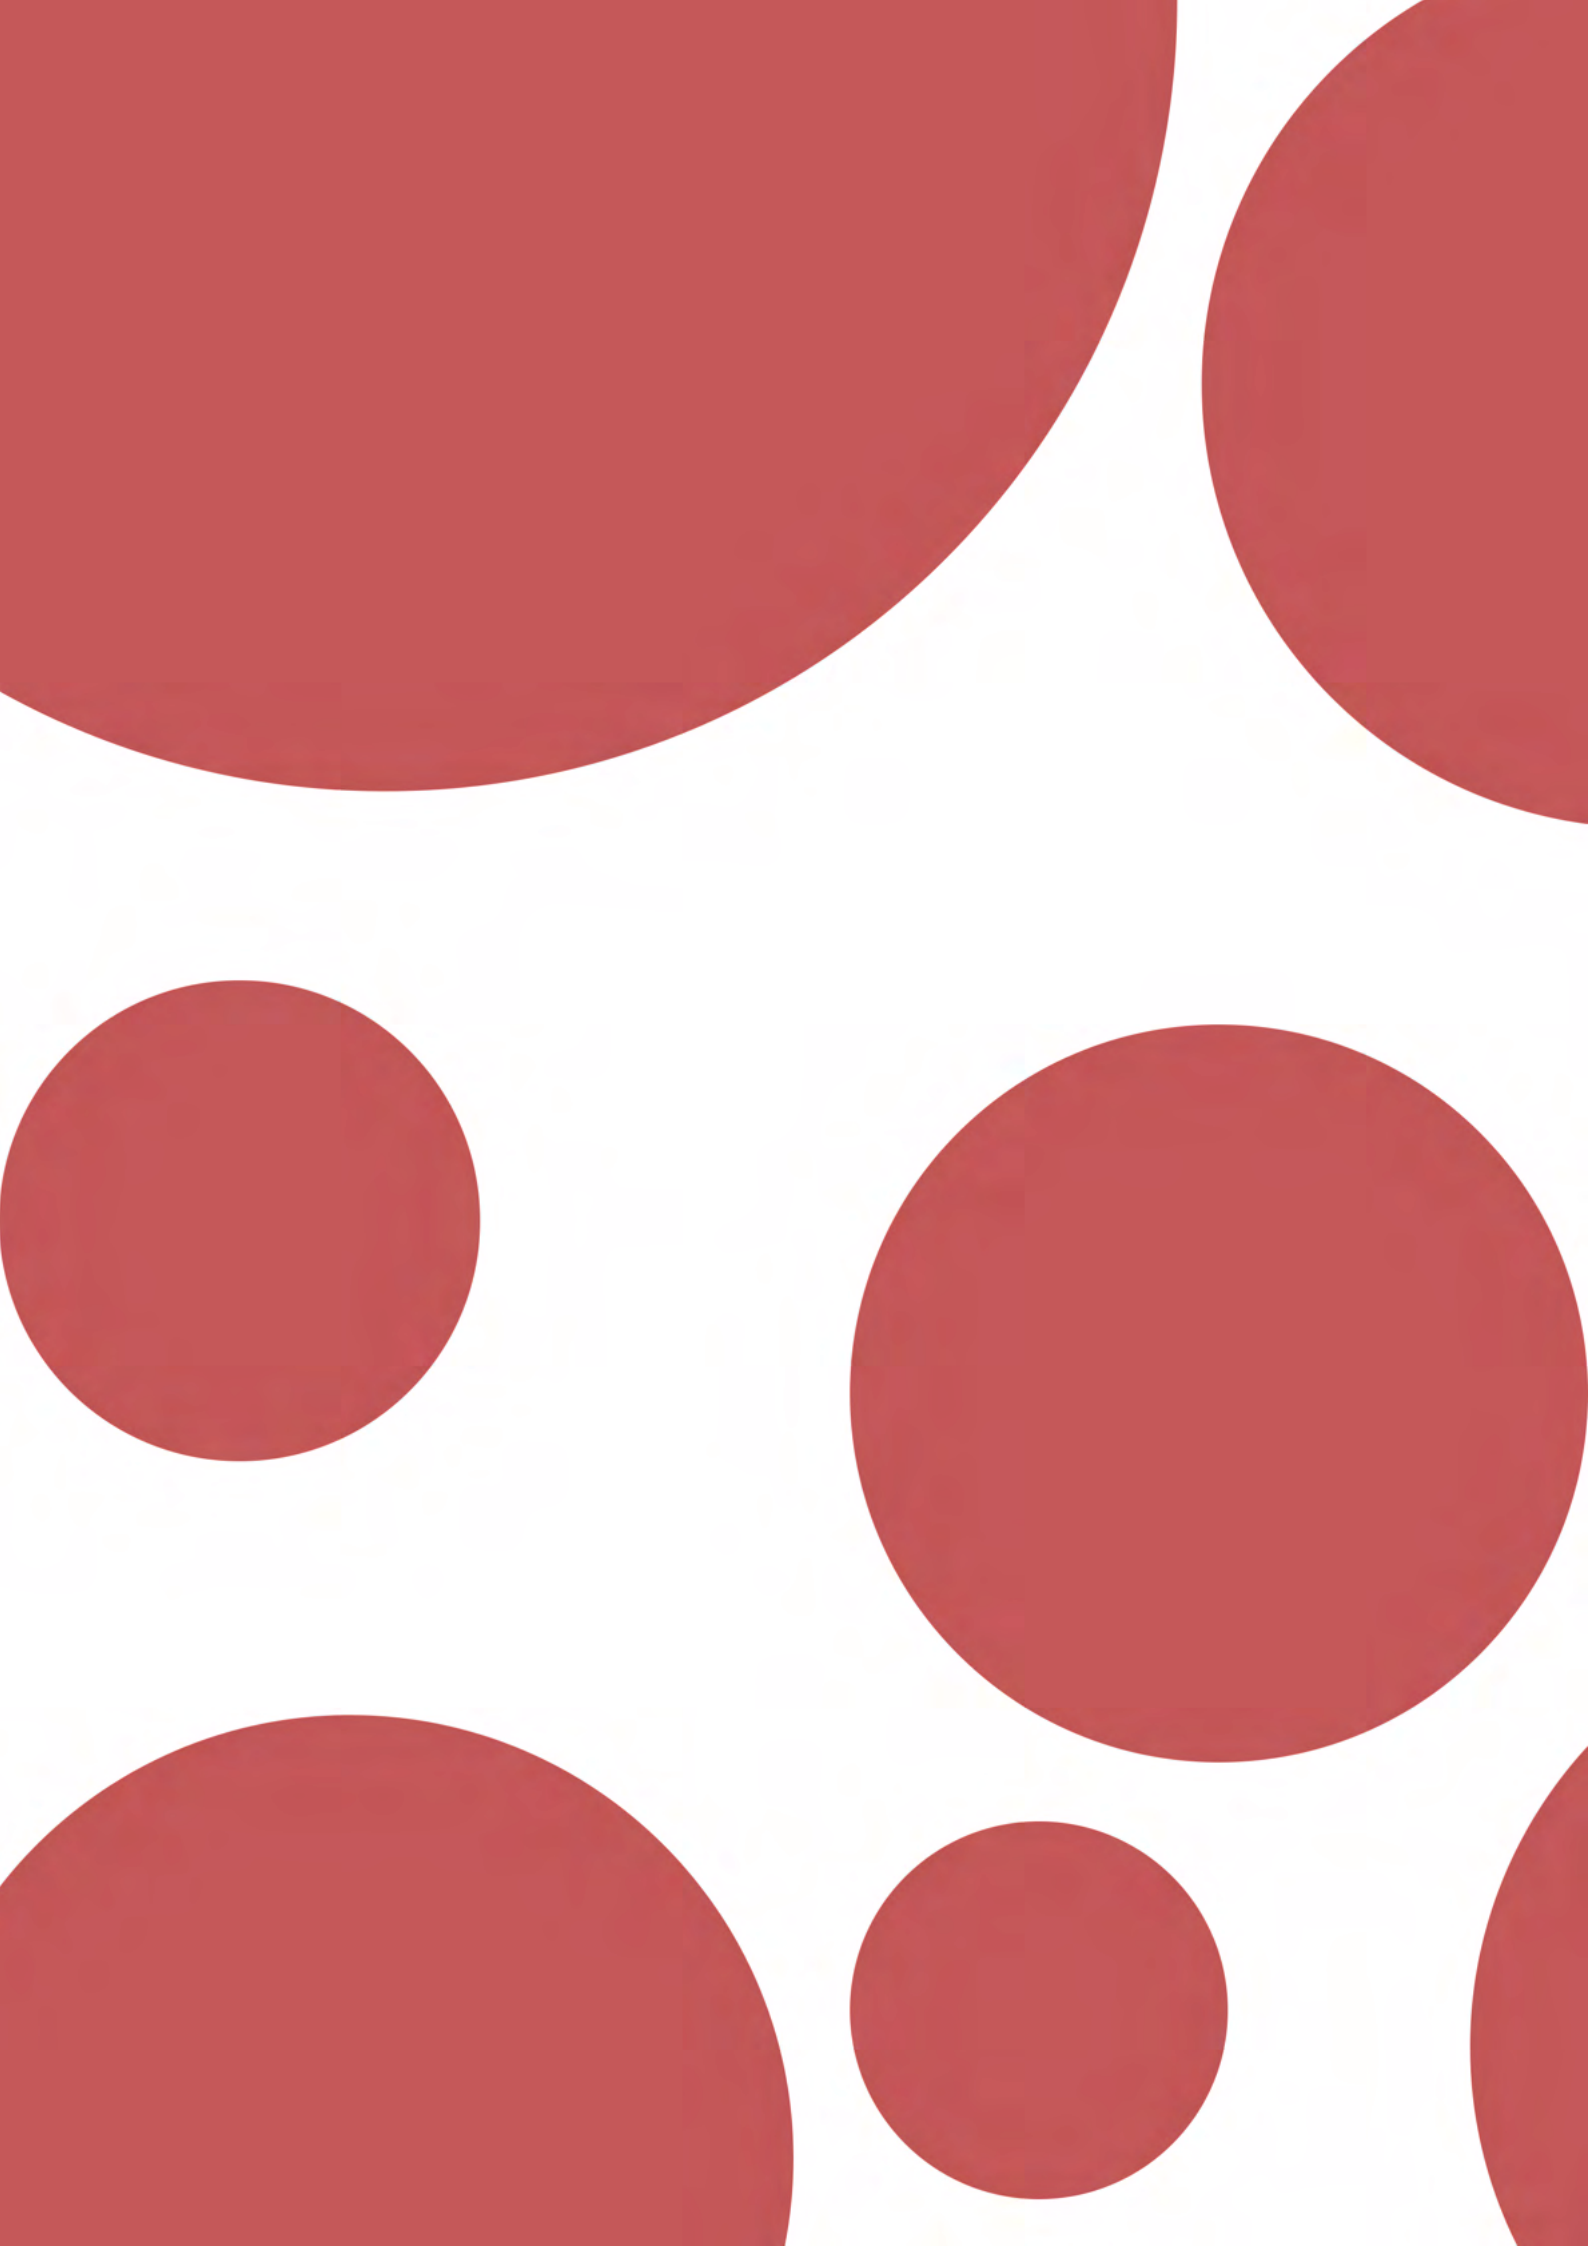

Transfusion

Tubestripper



Qseal Multi



Qseal Free



Sécurité

- Zone d'étanchéité protégée.
- Peut être utilisé lorsque le donneur est connecté à la tubulure.


Haute qualité

- Système de détection sophistiqué.
- Adapte automatiquement le temps de scellement.

Facile d'utilisation

- Sans fil
- Aucune force manuelle n'est nécessaire
- Le scellement commence par une simple pression sur un bouton.

Qseal Opti

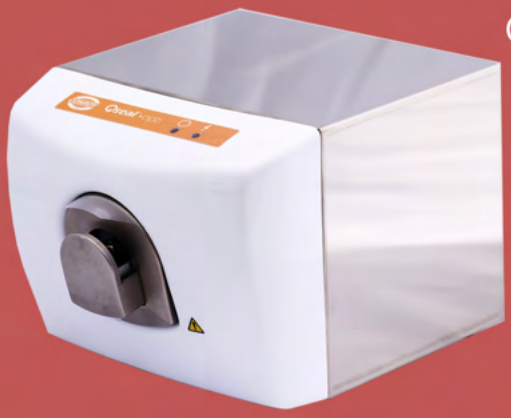

Flexibilité

- Destiné à un usage unique ou multiple
- Jusqu'à 8 unités peuvent être connectées
- Tubes en PVC et EVA

Haute qualité

- Système de détection sophistiqué
- Adapte automatiquement le temps de scellement
- Scellement simultané

Facile d'utilisation

- processus de scellement automatique
- Indicateurs LED pour le contrôle des processus
- Facile à nettoyer

Qseal extra




Qseal auto



Qseal power



Qseal air

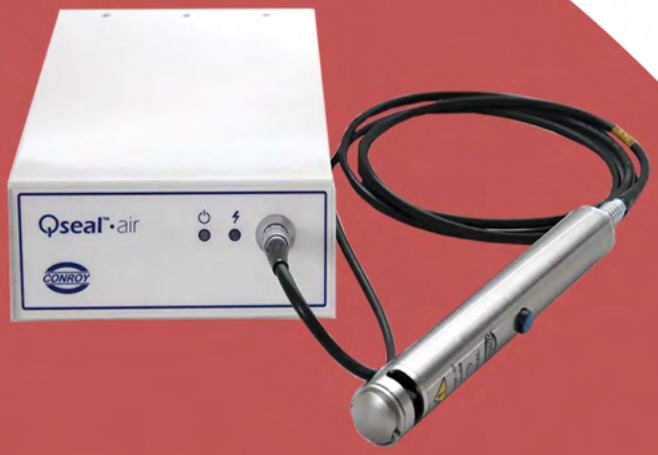

Sécurité

- Zone d'étanchéité protégée.
- Peut être utilisé lorsque le donneur est connecté à la tubulure.

Haute qualité

- Construction robuste
- Adapte automatiquement le temps de scellement

Facile d'utilisation

- Processus de scellement automatique
- Le scellement commence par une simple pression sur un bouton

Sécurité

- Zone d'étanchéité protégée.
- Peut être utilisé lorsque le donneur est connecté à la tubulure.

Haute qualité

- Système de détection sophistiqué
- Adapte automatiquement le temps de scellement

Facile d'utilisation

- Processus de scellement automatique
- Aucune force manuelle n'est nécessaire
- Le scellement commence par une simple pression sur un bouton

Thrombocyte 96





Thrombocyte 48



Voyants à LED
Voyant à LED vert lorsque le détecteur de mouvement est actif. Un voyant à LED rouge indique une irrégularité / une erreur et a la même fonctionnalité qu'une alarme acoustique.

Flexibilité d'utilisation avec tous les types de poches de sang

Conçu spécialement pour maintenir les thrombocytes en mouvement


utilisation longue durée et possibilité d'utiliser des poches multiples

Protection intégrée contre la chute des poches

Thrombocyte 48



Thrombocyte 96

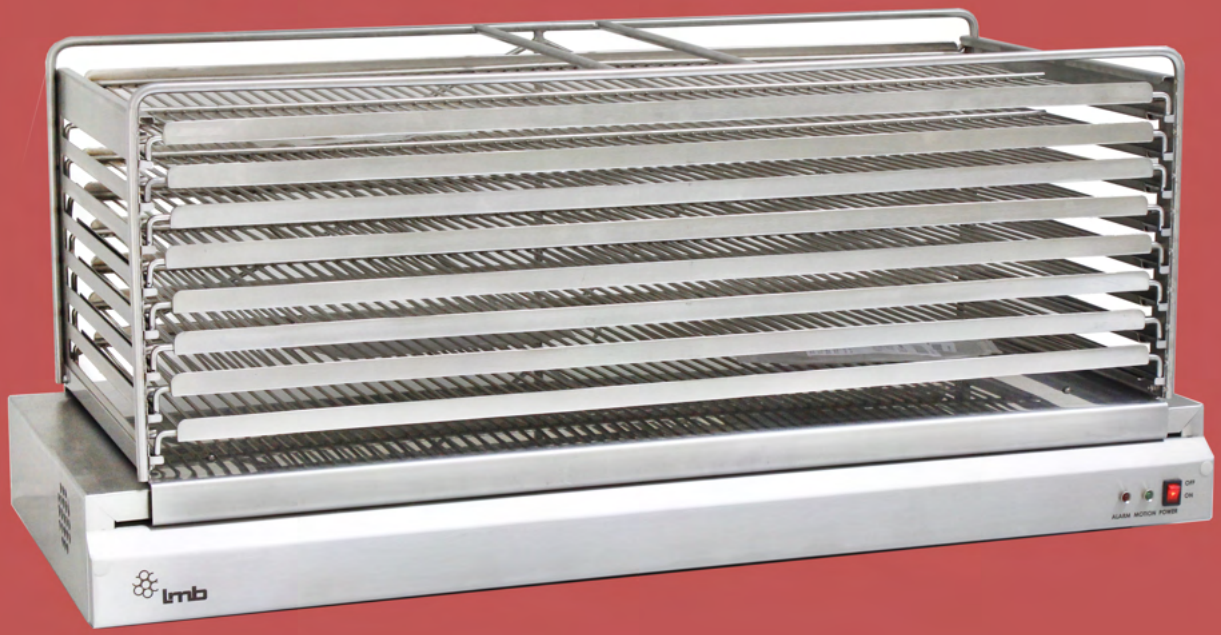

	Compatibilité	Dimensions (HxLxP (mm))	Classification
Thrombocyte 24	CLIMAX 100	259x448x381	CLASS I
Thrombocyte 48	CLIMAX 100	388x448x381	CLASS I
Thrombocyte 60	CLIMAX 100	453x448x381	CLASS I
Thrombocyte 96	CLIMAX 120	393x877x338	CLASS I

CLIMAX 100





CLIMAX 100



Imprimante automatique de rapports :
Impression automatique des alarmes de température critique pour suivre la qualité des thrombocytes.
Impression quotidienne ou hebdomadaire des rapports, alarmes, dérangements, ouvertures de porte…
sous forme de graphique ou de tableau.

Ventilateur brasseur d'air pour un refroidissement plus rapide

Mode d'identification immédiate des alarmes et des dérangements

Contrôle complet de la température

Structure ergonomique et avantageuse

CLIMAX 100



CLIMAX 120



	Compatibilité	Dimensions (HxLxP (mm))	Poids (KG)
CLIMAX 100	Thrombocyte 24,46,60	1090x700x660	75
CLIMAX 120	Thrombocyte 96	1070x800x1270	137

NOVO LS





NOVO



Les Bagmatic NOVO sont nos moniteurs de collecte de sang moderne qui répondent aux besoins spécifiques des dons de sang mobiles. Ce sont des appareils légers avec une batterie longue durée, ils ont été conçu pour prélever un volume de sang prédéfini et de mélanger le produit de manière tridimensionnelle.

Conçu pour une utilisation mobile de longue durée

Mode d'identification immédiate des alarmes et des dérangements

Structure ergonomique et avantageuse

NOVO LS



NOVO



	Temps de batterie	Dimensions (HxLxP (mm))	Poids (KG)
NOVO	8H	215x320x240	3,55
NOVO LS	8H	215x320x240	3,65



NOVOMATIC



Grand écran tactile à cristaux liquides avec un guides par animation, pas de barrière linguistique. Utilisation agréable, suivi complet des processus. Explication visuelle des alarmes.

Structure ergonomique et avantageuse

faible hémolyse des érythrocytes, récupération élevée de l'hémoglobine dans toutes les applications



LUXOMATIC V2



Grand écran tactile LCD avec un affichage clair et en couleurs. Guides d'aide animés, pas de barrière linguistique Expérience utilisateur agréable, suivi complet du processus. Alarmes expliquées visuellement.

Flexibilité d'utilisation avec tous les types de poches de sang

Peu encombrant, toutes les applications regroupées dans un seul appareil

NOVOMATIC





LUXOMATIC V2

	Nombre de balance	Dimensions (HxLxP (mm))	Poids (kg)
NOVOMATIC	2	551x415x357	31
LUXOMATIC	6	661x504x372	45
LUXOMATIC V2	8	509x796x538	51

MANUAL





Plaque fixe
Cadre et construction en acier inoxydable, facile à nettoyer.

Conception maniable, légère et facile d'utilisation

Solution idéale pour des extractions rapides et faciles

MIKROMATIC





Pince
Assure un serrage rapide, efficace et étanche, en mode de serrage automatique et manuel.

Optimisation intégrée du déroulement des opérations

Flexibilité d'utilisation avec tous les types de poches de sang

Plaque en plexiglas transparente et durable pour contrôler le processus




MIKROMATIC




MANUAL

	Dimensions (HxLxP (mm))	Poids (KG)
MIKROMATIC	313x270x254	2,5
MANUAL EXTRACTOR	190x300x240	4,4

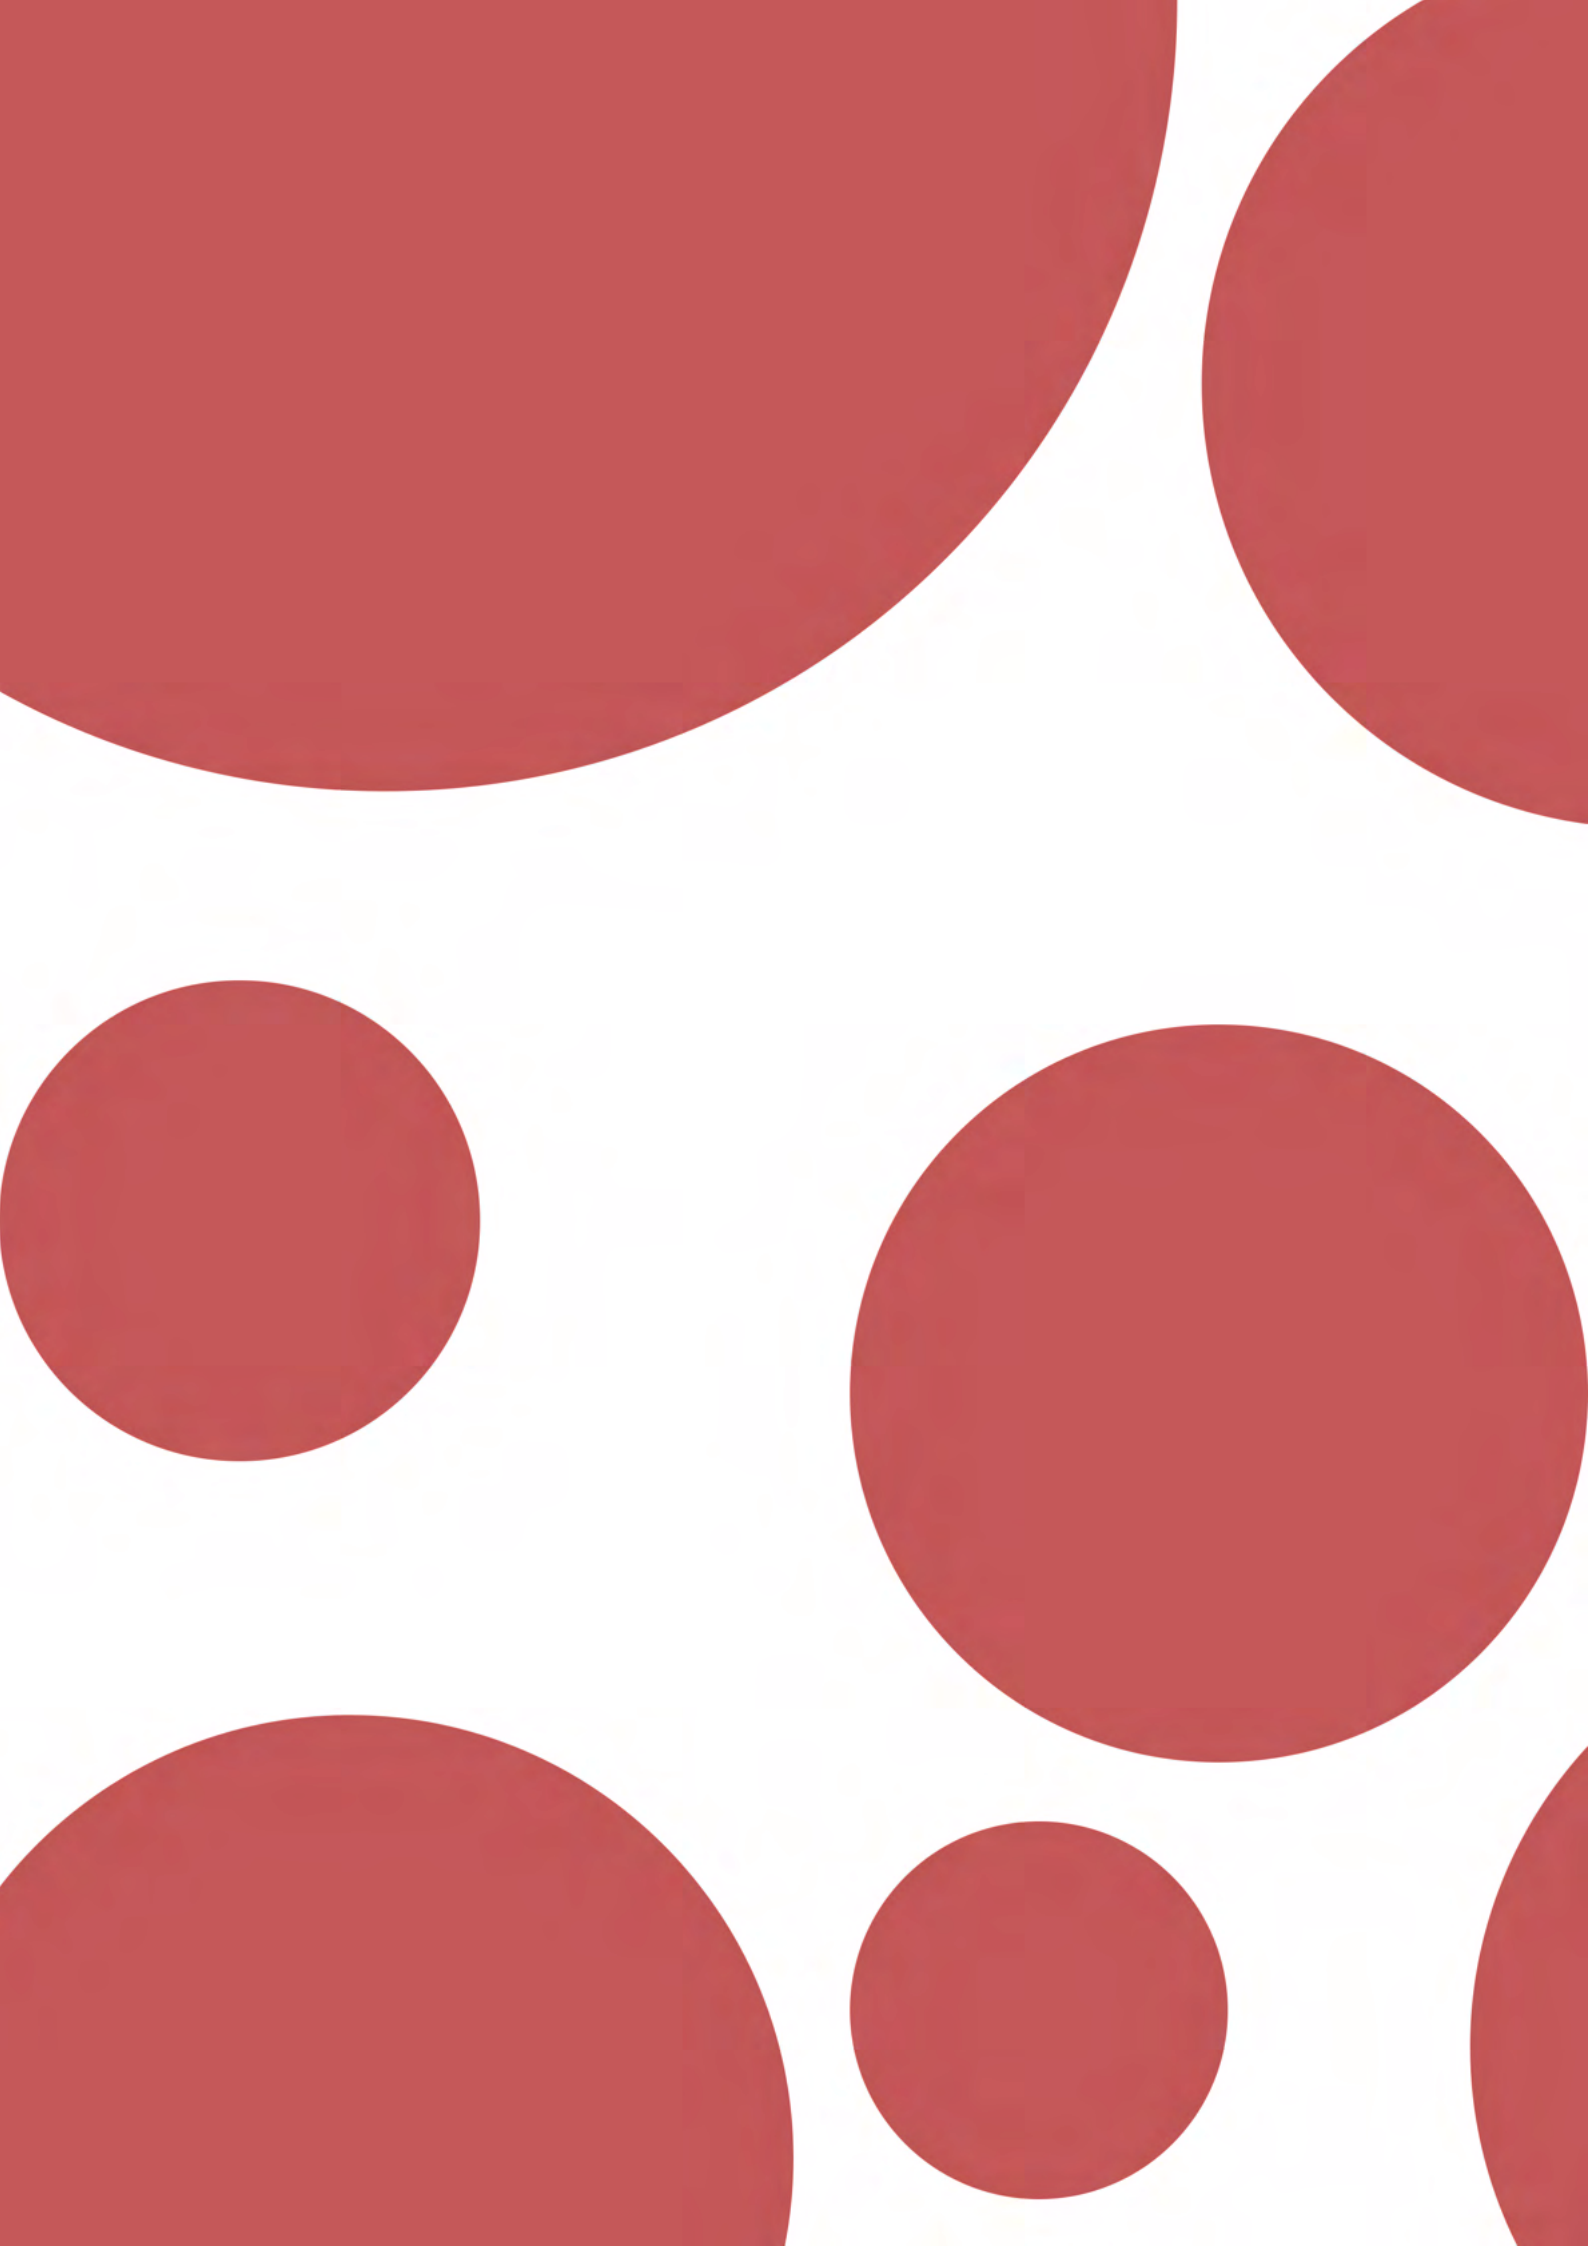

Collyre de serum



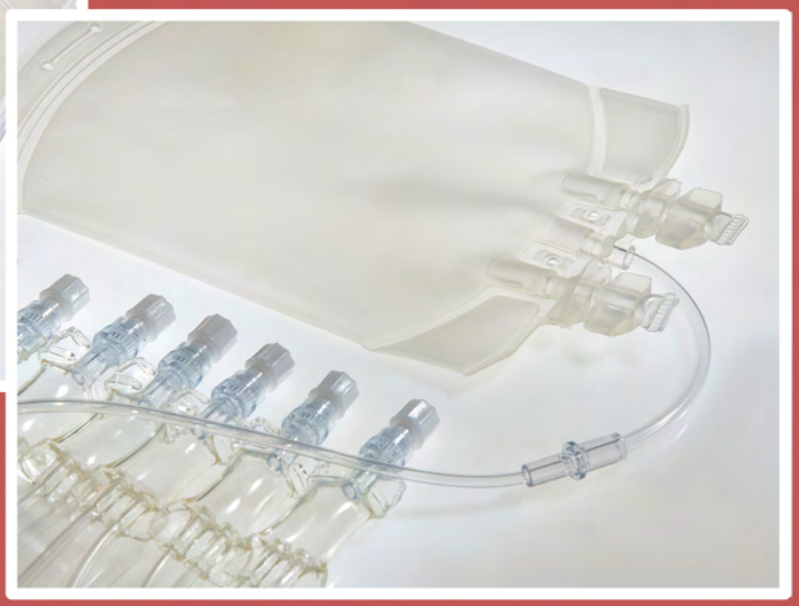

Flexibilité

- Préparation de collyre de sérum autologue mais aussi possible sous forme allogénique
- Dilution possible

Haute qualité

- Système de détection sophistiqué
- Adapte automatiquement le temps de scellement

Sécurité

- Étiquetage individuel : sécurité

Simple et facile

- Fioles scellées et design de la canule de la fiole améliorée pour une meilleure administration des gouttes.
- Fioles moulées par injection et préassemblées
- Fabrication simple et stérile sans besoin de salle blanche.





	Code	Unité/boite
TF 12	150019	25
TF 12.1	150057	25
TF 30	150029	10
TF 36	150026	10
TF 36.1	150048	10
ATS 12	152002	30
ATS 12.1	152003	30
ATS 30	152001	15
ATS 30.1	152004	15
ATS 36	152000	15
ATS 36.1	152005	15

	Unité/boite
Cardboard 10fold	1
Cardboard 30fold	1
Adaptateur TFZ1	50
Adaptateur TFZ2	50

	Volume	Unité/boite
TF 304	150021	25
TF 304.1	150028	25
TF 304.3	150037	25
TF 304.4	150040	25
TF 304.5	TBD.	25
TF 304.6	TBD.	25

medical systems

B CONNECTED | LOGICIEL DE SURVEILLANCE

Logiciel universel pour la surveillance des dispositifs de réfrigération comprenant l'acquisition, l'enregistrement et la visualisation des données de température.

+ Logiciel de suveillance unique pour la gamme complète de solutions Blood Management et les produits de Medical Refrigeration

+ Interfaces basées sur le Web pour les ordinateurs et les appareils mobiles

+ Historique intégré des événements et de l'activité des composants des appareils

+ Paramétrage facile de la transmission d'alarmes spécifiques, par e-mail ou SMS

+ Affichage graphique des courbes de température

medical systems

DCU | DATA COMMUNICATION UNIT

Module matériel surveillant toutes les conditions de fonctionnement et les transmettant à une base de données centrale - via le réseau local.



+ Système central collectant les données de température pertinentes des appareils et leurs conditions de fonctionnement respectives





Interface utilisateur graphique permettant de configurer facilement les appareils et alarmes +

+ Connexion directe à Ethernet et au bus série RS485





Port USB intégré permettant d'exporter les données stockées +

+ Toutes les données sont enregistrées et sauvegardées dans la mémoire interne de la DCU et sauvegardées dans la base de données de °B Connected si celle-ci est connectée




biolog-id



Le logiciel Biolog-Data-System (BDS) est au cœur de la solution transfusionnelle. Il convertit les données générées par les équipements et les étiquettes RFID de Biolog en informations exploitables +

+ Le module Patient Safety de biolog-id sécurise totalement l'administration du bon produit au bon patient. Il est composé d'un ensemble complet d'éléments comprenant des étiquettes RFID, un dispositif portable*, une application mobile (X-Match App) et une station de travail (X-Match Desk).

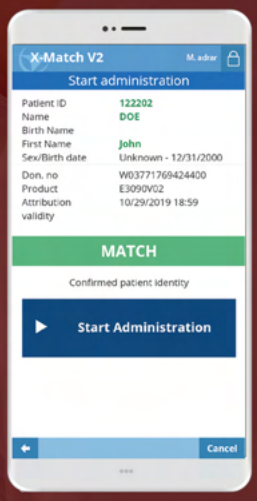



Data Analytics service fournit des tableaux de bord paramétrables, faciles à visualiser et à mettre en œuvre pour aider les décideurs à piloter leurs opérations, à partir des données générées ou collectées par les bases de données biolog-id. +

biolog-id

+ Transformer les processus de routine pour les produits thérapeutiques sensibles en données exploitables



+ Renforcer la sécurité des patients Traiter le bon patient avec le bon produit






Offrir une visibilité fiable pour + mieux gérer les stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

+ En connectant les professionnels de la santé aux informations dont ils ont le plus besoin, biolog-id améliore la gestion et la traçabilité des produits sensibles utilisés dans les traitements médicaux



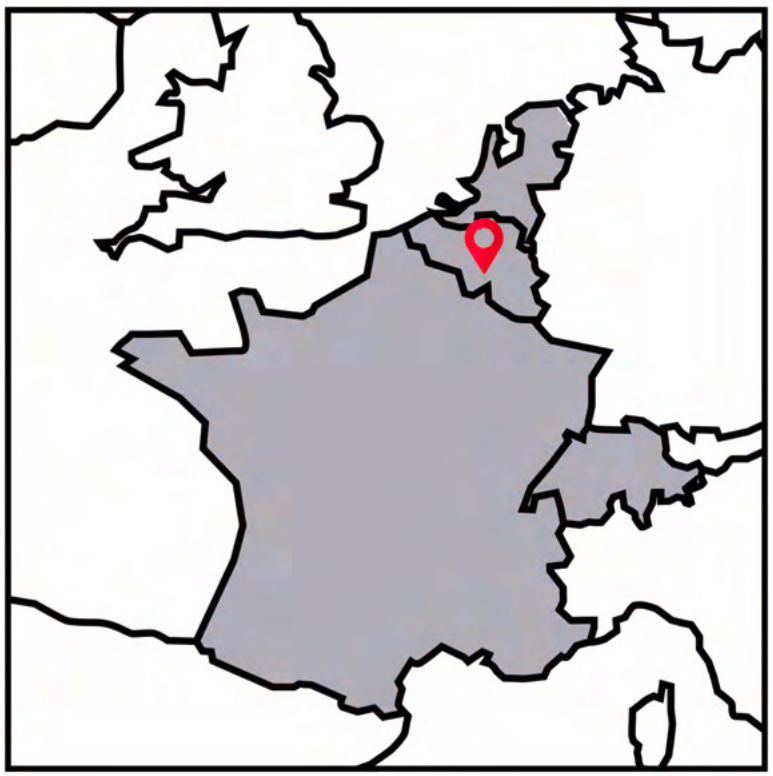

SHMC
Medical tech

S.H.M.C. a été fondée en 2012 par Serge Hugard et Caroline Thuysbaert.

Basée dans l'Axis Parc de Louvain-la-Neuve, nous comptons aujourd'hui 5 collaborateurs et sommes actifs dans la distribution de dispositifs médicaux en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Suisse et au Luxembourg.

Travaillant en étroite collaboration avec les fournisseurs et les sociétés de services, nous garantissons un service personnalisé et rapide qui répond à vos besoins.

2 Rue Fond Cattelain
B-1435 Mont-St-Guibert

+32 2 612 17 50

info@shmc.be

www.shmc.be